

## ANDROMEDE


Ref : 100997

Dalle Backlit LED 595 x 595 - 25W - 3600 lm - 3000 K



### Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Single
Température de couleur	3000 K
RGB	Non
Flux lumineux total	3500 lm
Flux lumineux utile	3500 lm
Angle d'éclairage	120°
Rendement	140 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	19
IRC >	80
SDCM<	3
RG	RG1
ULOR <	-
Classe énergétique de la source	D

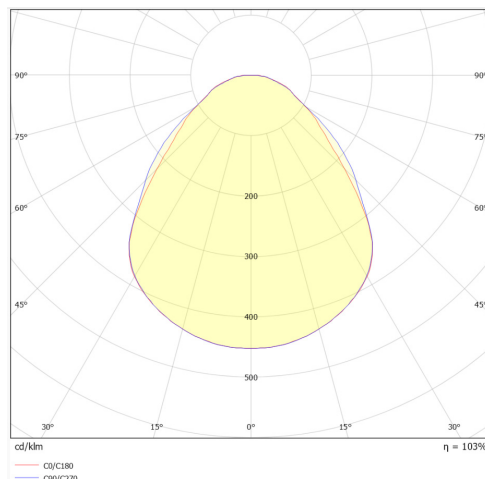

### Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	25.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 VAC
Courant d'entrée	0.160 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.90
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	25000

## Caractéristiques driver


Marque	AGT
Emplacement du driver	Déporté
Pmax driver	- W
Dimensions L x l x h	154.5 x 24x 20.6 mm
Tension de sortie	36-45 VDC
Courant de sortie	520 mA
Recouvrable	Non
Certifications	SELV / ENEC25
THD max <	15%

## Compatibilité Driver

Alimentation Dali/Push et 0-10V ref.7547

## Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	Aluminium
Matériau du diffuseur / réflecteur	Diffuseur Prismatique PS / -
Finition	BLANC - RAL9003
Type d'installation	Encastré
Dimensions	33 x 595 x 595 mm
Poids	1.3000 Kg
IP	40/20
IK	02
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Ø ou Lxl découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	30 cm 2G
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

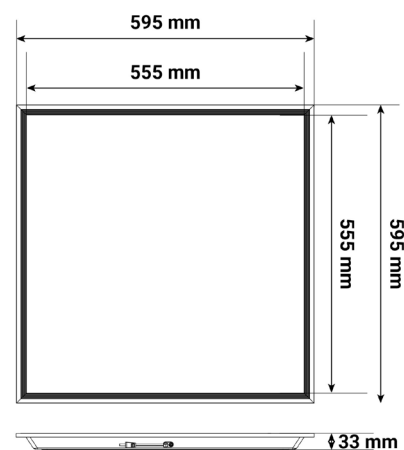

## Caractéristiques du détecteur

Function	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maitre/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

## Accessoires

### Accessoires fournis

Filin de sécurité ref.739830


### Accessoires non fournis

Kit de suspension	ref.73995
Kit pose en saillie	ref.739814
Cadre placo encastrable	ref.100643
Câble 15m	ref.73994
Écarteur d'isolant	ref.100851

## Logistique

EAN produit	3701124488800
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	5

## Photos

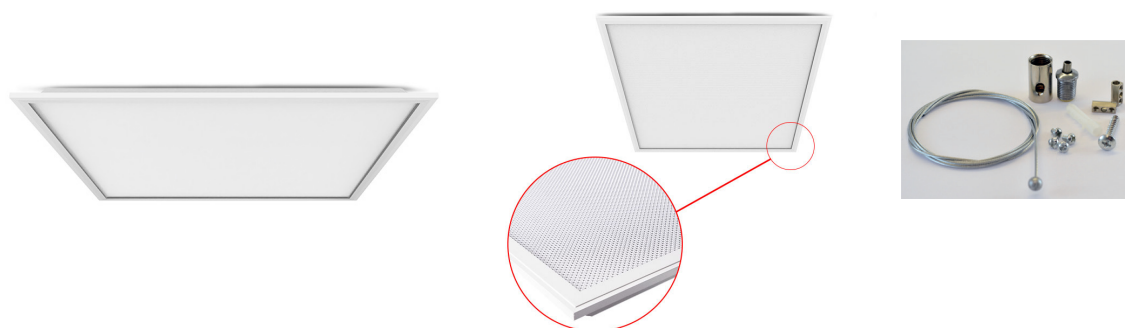

## Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.
- Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre