


CARAT II CCT

SPOT LED CCT ORIENTABLE

9W / 3000K - 760 lm / 4000K - 860 lm / 6500K - 810 lm



Connecteurs rapides



Switch CCT

Ref. 101054

Type : Spot LED CCT orientable

+ alimentation électronique Incluse

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 3000 K - 760 lm / 4000 K - 860 lm* / 6500 K - 810 lm

Puissance absorbée : 9W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : 90 x 48 mm

Emballage : Boite

Perçage : Ø68 mm

EAN : 3701124489371

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 95.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L70B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.069 Kg

Dimensions

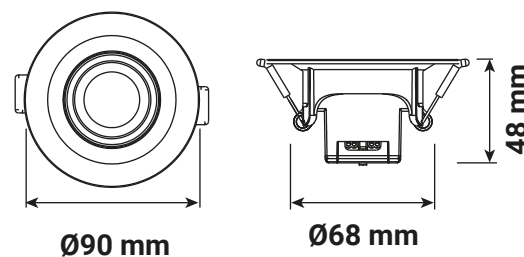

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique


Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com

CARAT II CCT

Ref. 101054

Courbes photométriques

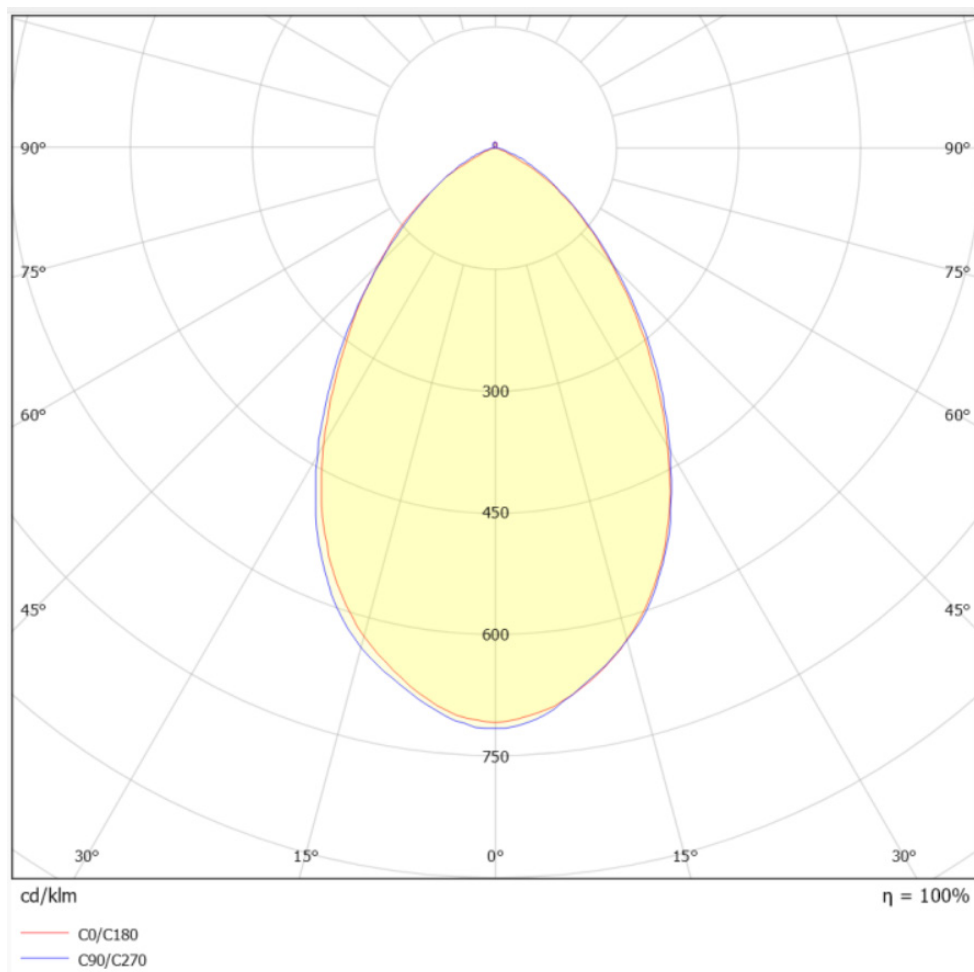

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com