FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BANDEAU LED NU 24V - 5m - 7,2W/m - 6000K

REF : 75154

CE | 180° | Dimmable | IP20

Ref. 75154

Type : 1 ligne - 30 LED/m

Flux sortant : 450 lm/m

Puissance absorbée : 7,2W/m

Puissance globale : 36W

Gainage : Non

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3760173783182

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈63 lm/W

Classification énergétique : A+

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,072Kg

Dimensions

Connexion

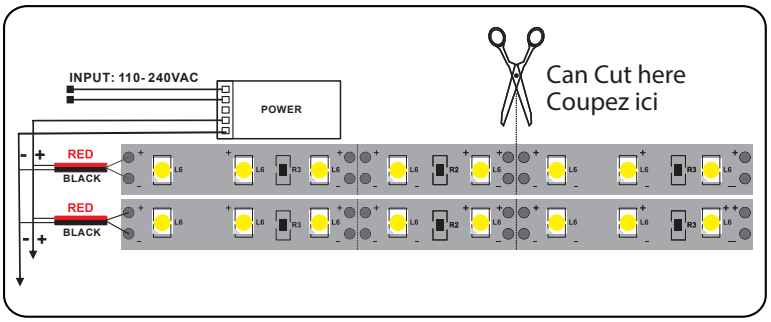

Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V - Forme L : Réf.75265

Connecteur clip 12V/24V - Forme T : Réf.75269

Connecteur clip 12V/24V - Forme X : Réf.75273

Connecteur à souder 12V/24V - Forme L : Réf.75277

Connecteur à souder 12V/24V - Forme T : Réf.752810

Connecteur à souder 12V/24V - Forme X : Réf.75285

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Connecteur départ + câble : Réf.75231

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.