

BANDEAU LED NU 12V - 5m 10,5W/m - 884 lm/m - 6000K

REF : 751655



Ref. 751655

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 884 lm/m

Puissance absorbée : 10,5 W/m

Puissance globale : 52,5 W

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422927

Gainage : Non

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt Mètre : $\approx 84,19$ lm/W/m

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx 0,138$ Kg

Connexion

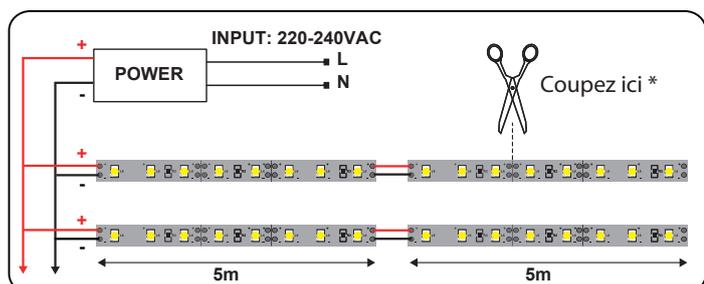

Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V forme L : Réf.75265

Connecteur clip 12V/24V forme T : Réf.75269

Connecteur clip 12V/24V forme X : Réf.75273

Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.75277

Connecteur à souder 12V/24V forme T : Réf.752810

Connecteur à souder 12V/24V forme X : Réf.75285


Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Connecteur départ + câble : Réf.75231

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 12V - 5m 10,5W/m - 884 lm/m - 6000K

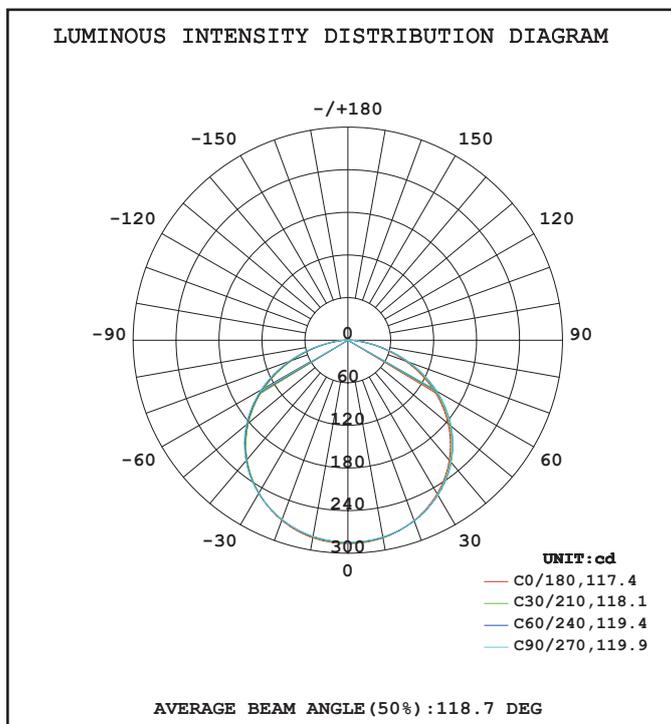

Flux out: 663.3 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 117.34deg	Diameter
1m	76.23, 286.51x		328.55cm
2m	19.06, 71.621x		657.09cm
3m	8.470, 31.831x		985.64cm
4m	4.764, 17.901x		1314.19cm
5m	3.049, 11.461x		1642.73cm
6m	2.118, 7.9581x		1971.28cm
7m	1.556, 5.8461x		2299.83cm
8m	1.191, 4.4761x		2628.37cm
9m	0.9411, 3.5371x		2956.92cm
10m	0.7623, 2.8651x		3285.47cm

