

## ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE COUPURE DE PHASE 40-80V - 40W - 500mA

REF : 75475



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 75475

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 40W

**Dimmable : Oui Coupure de phase**

Dimensions (L x l x H) : 165 x 52 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425249

Section de câble Input : 0,75 à 2,5mm<sup>2</sup>

Output : 0,75 à 2,5mm<sup>2</sup>

### Paramètres

Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz 0.25A

Tension sortie : 500mA, 40-80V DC


Dimmable : Coupure de phase

tc : 85°C / ta : 50°C


Facteur de puissance : 0,95

Poids Net : 0,172 Kg

### Dimensions

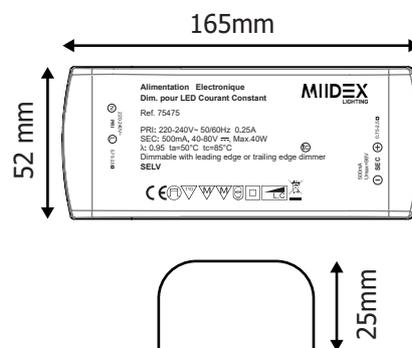

### Câblages avec variateur triac

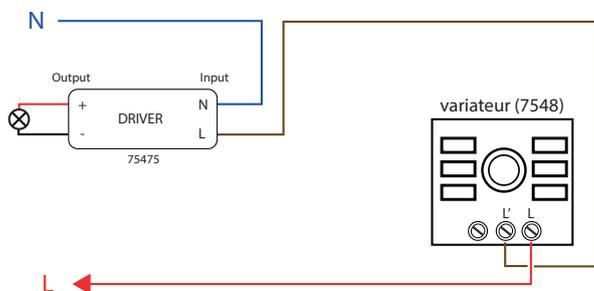

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.