

## BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 45W - 4950 LM - 4000K - IP65

REF : 75814



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx$  110 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220-240V AC  
PFC : 0.9  
Fréquence : 50~65Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-30 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 200°  
Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK09  
Poids Net :  $\approx$ 1.880 Kg

### Ref. 75814

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition : Blanc / Dépoli

**Lumens : 4950 Lm**

Puissance absorbée : 45W

Puissance restituée :  $\approx$ 400W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 1220 x 92 x 82 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

Colisage : x4 boitiers

EAN : 3701124409485


Entre axe fixation : 880 mm

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

### Dimensions

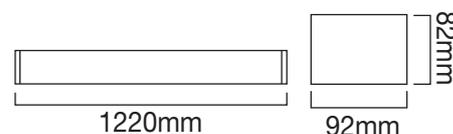

### Visserie

