

TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V 24W - 2490 lm - 6500K

REF : 76030



STARTER TUBE LED

Ref. 76030

Produit : Tube T8

Flux sortant : 2490 lm

Puissance absorbée : 24W

Température couleur : 6500K

Dimmable : Non

Dimensions (L) : 1500 mm

Dimensions Starter (Ø x H) : Ø20 x 39 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124409751

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈103,75 lm/W

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,61

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC


Matière de film plastique : PET

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,257 Kg

Poids sans starter : ≈0,253Kg

Dimensions

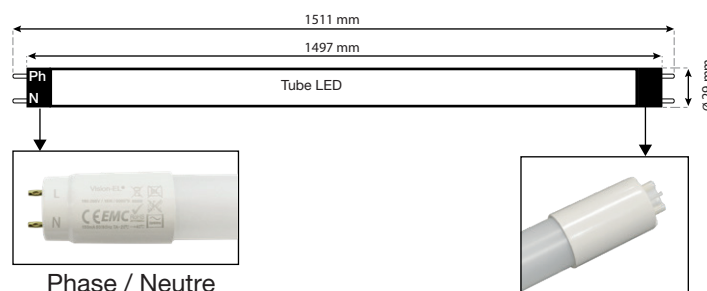

Accessoires non fournis

Boîtier étanche LED - 1 tube : Réf.75911

Boîtier étanche LED - 2 tubes : Réf.75931

Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé

Compatible avec boîtier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.




Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE*

BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

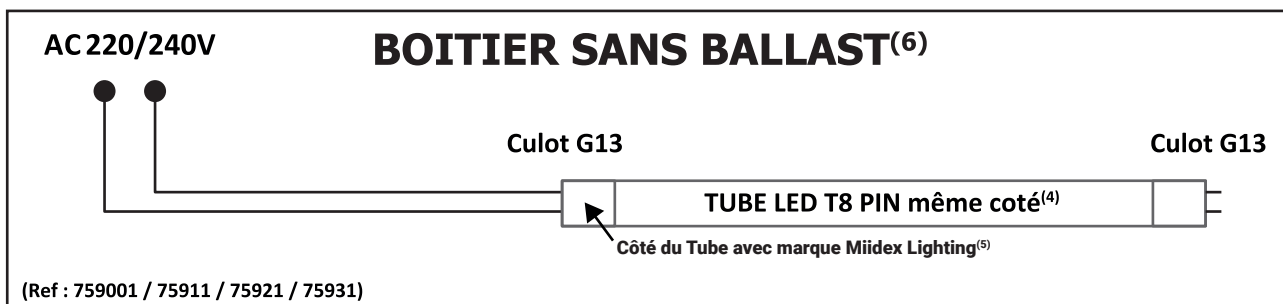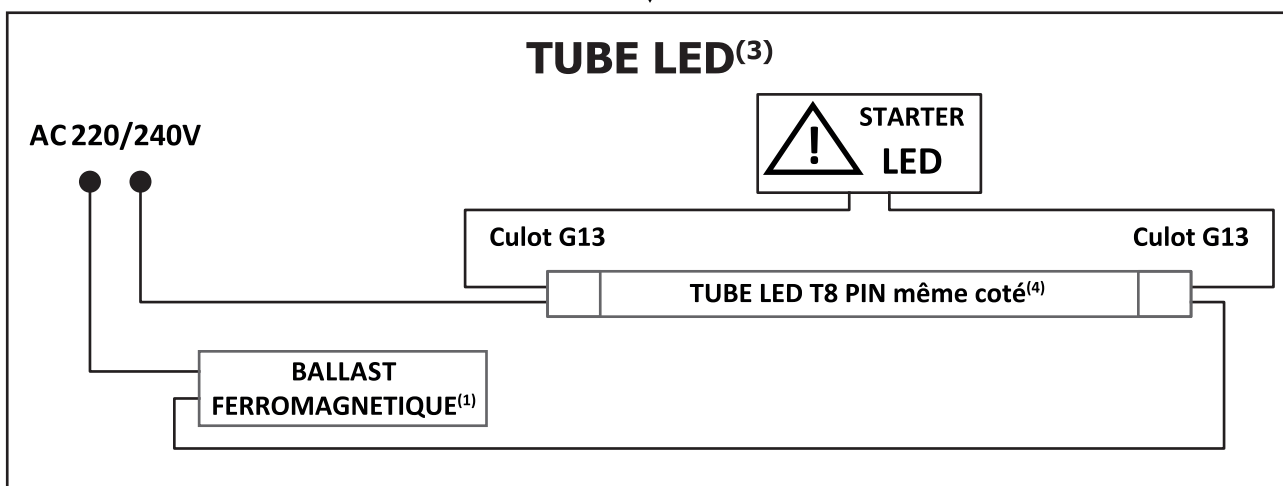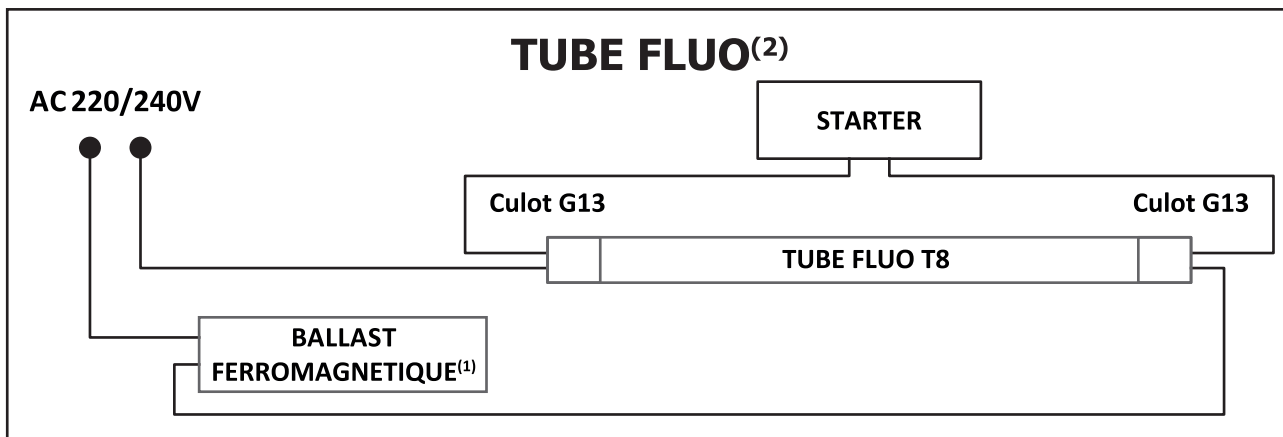

* Neutral phase tube same side

(1) Ferromagnetic ballast

(2) Fluorescent tube

(3) LED tube

(4) LED TUBE T8 PIN same side

(5) Side of the tube with the Miidex Lighting brand

(6) Casing without ballast

