
FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ACTURUS

SPOT LED FIXE Ø230 mm
28W - 2700 lm - 3000K





Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 76500

Produit : Spot fixe

+ alimentation intégrée

Flux sortant : 2700 lm

Puissance absorbée : 28W

Température de couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 60 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø191 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407627

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 96,43 lm/W

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~65Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Facteur de puissance : 0,96

Matériaux utilisés : PVC + Alu

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,487 Kg

Dimensions

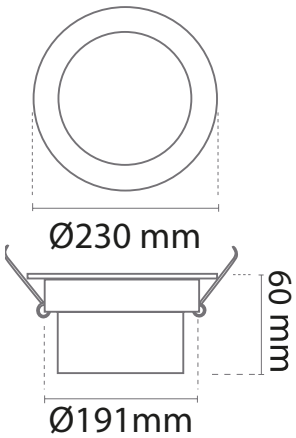

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.