

GALAXIE PLAFONNIER LED 595x1195 mm - BLANC 60W - 6300 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Filin de sécurité inclus



Alimentation incluse



Connecteur rapide repiquable

Ref. 77607

Produit : Plafonnier Led + 1 alimentation CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition : Blanc

Flux sortant : 6300 lm

Puissance absorbée : 60W (réglage usine)

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124405579

*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0.98

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈3,960 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 157 x 55 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,38A 50/60Hz

Output : CC1500mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C


tc : 80°C



Switching selection sheet					
NO.1 to NO.3 channel Switch output current					
Pout Max	Irated	Urated	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	—
56W	1400MA	40V	ON	—	—
60W	1500MA	40V	—	—	—

(Le changement des paramètres driver doit se faire hors tension)

Dimensions

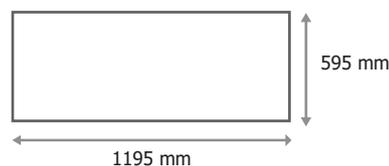

Epaisseur : 20 mm avec crochet de fixation

Epaisseur : 10 mm sans crochet de fixation

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739802

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.