



## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT - PACK DE 2 36W - 3960 lm - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

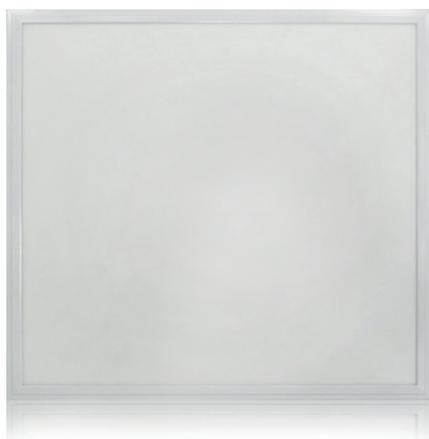

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Ref.77726

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

**Flux sortant : 3960 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 6000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124420558

\*\*2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

## Dimensions

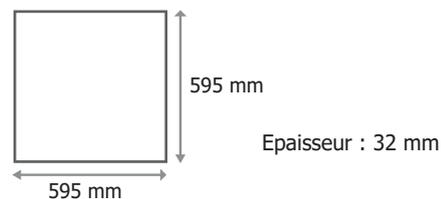

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt :  $\approx$  110 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : L70B10 - 30,000h

Poids Net :  $\approx$ 1.560 Kg

## Paramètres driver

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz - 0,23A

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC Max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

## Accessoires fournis

Filin de sécurité

## Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)