
FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

SYSTÈME DE RAILS POUR SPOT LED

IP20 CL1 **RAL : Blanc :** 9003**, Noir :** 9005


RAIL 3 PHASES - 16A - 230/400V aluminium + cuivre, 3 vis et 3 chevilles inclus

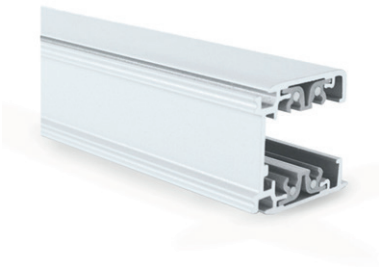

82021	ALU BLANC	1 m
82022	ALU BLANC	2 m
82023	ALU BLANC	3 m



82031	ALU NOIR	1 m
82032	ALU NOIR	2 m
82033	ALU NOIR	3 m

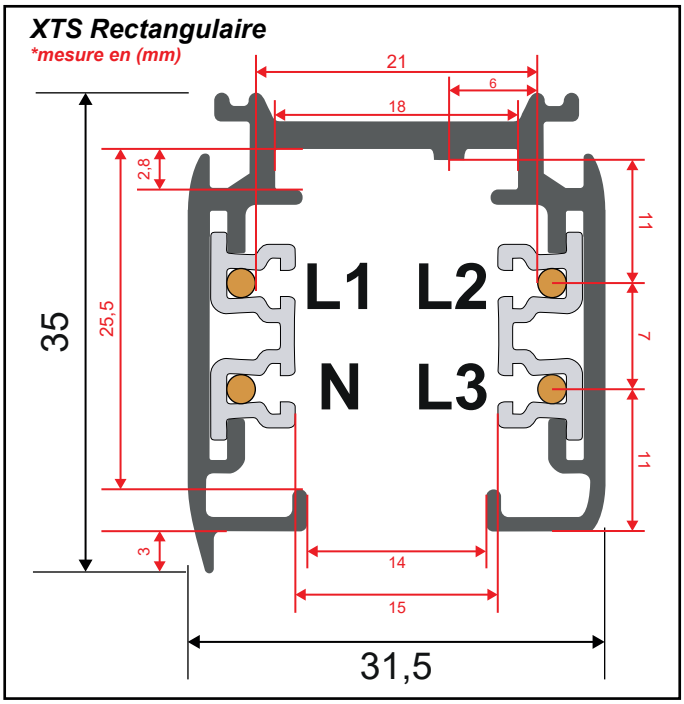


Le rail éléctrifié XTS est distribué en longueurs standards. Cependant, il peut être coupé selon le désir de la longueur, avec une scie à métaux ou une scie circulaire pour aluminium. Après avoir coupé le rail XTS, les conducteurs en cuivre doivent être repliés à 90 °.


MONTAGE DES ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL

⚠ Les accessoires de connexion insérés dans le rail XTS sont asymétriques, aussi ils ne peuvent être raccordés que d'un côté du rail. Les connexions sont fixées mécaniquement par des vis au rail.


Circuit Extérieur

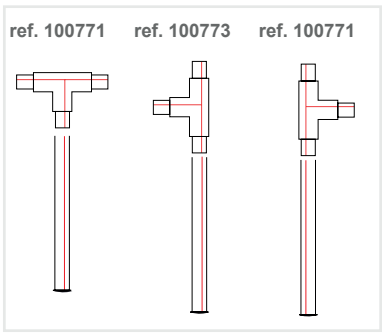


Circuit Intérieur

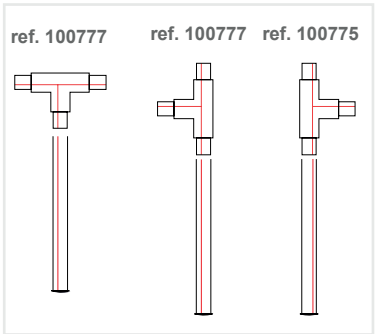


Vue du sol

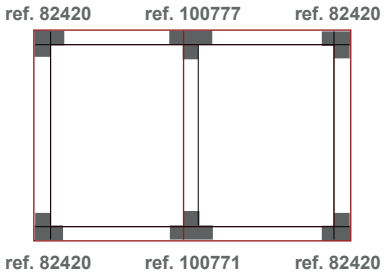

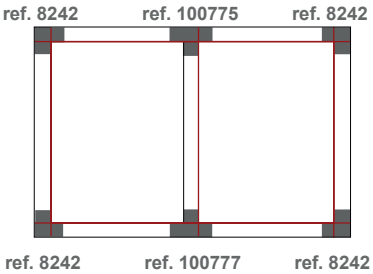

La ligne rouge indique les polarités, elle représente la ligne de Terre, qui est à l'opposé du détrompeur mécanique.

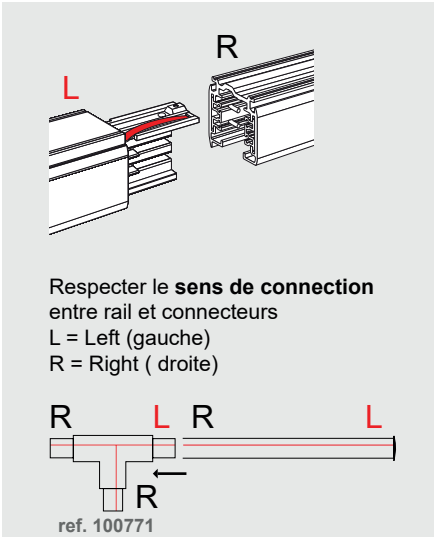

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Toutes les références données en exemple sont en blanc

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL - 16A max.

CONNECTEUR ALIM ET FIN



Gauche

		Vue de dessous
8222	BLANC	
8223	NOIR	

Droit

		Vue de dessous
82222	BLANC	
82233	NOIR	


CONNECTEUR COUDE L




Droit - Circuit intérieur

		Vue de dessous
8242	BLANC	
8243	NOIR	


Gauche - Circuit extérieur

		Vue de dessous
82420	BLANC	
82431	NOIR	


CONNECTEUR FORME T




Droit - Circuit extérieur

		Vue de dessous
100771	BLANC	
100772	NOIR	


Gauche - Circuit extérieur

		Vue de dessous
100773	BLANC	
100774	NOIR	

Droit - Circuit intérieur

		Vue de dessous
100775	BLANC	
100776	NOIR	

Gauche - Circuit intérieur

		Vue de dessous
100777	BLANC	
100778	NOIR	

CONNECTEUR 3 ALLUMAGES



8279	BLANC
82790	NOIR

CONNECTEUR CENTRAL



8232	BLANC
8233	NOIR

CONNECTEUR JONCTION LINÉAIRE



8212	BLANC
8213	NOIR

CONNECTEUR FLEXIBLE



8274	BLANC
8275	NOIR

CONNECTEUR FIN



82221	BLANC
82231	NOIR

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.


FICHE TECHNIQUE

KIT DE SUSPENSION

8252	BLANC
8253	NOIR



MONTAGE SUSPENSION

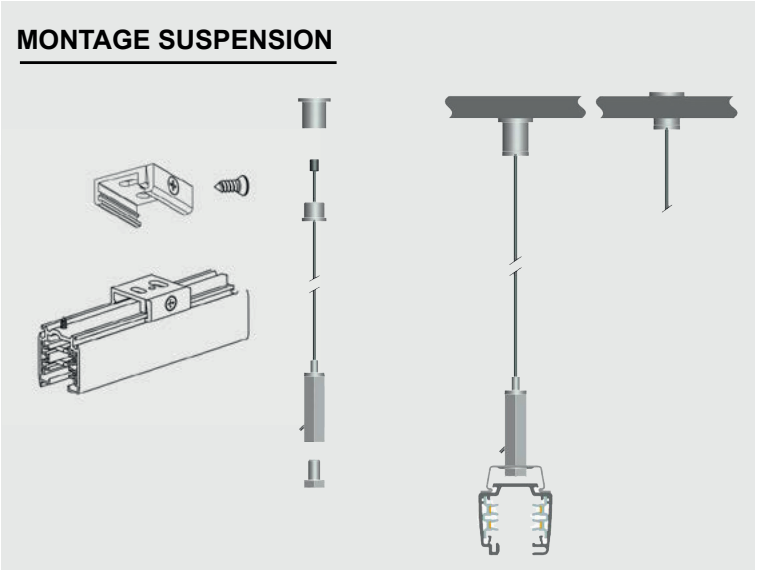


FIXATION WSO-38


100791	BLANC
100792	NOIR



Charge admissible par le rail de 1,5m (distance de fixation recommandée = 1 m)

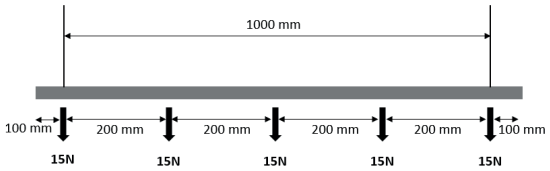

EXEMPLE

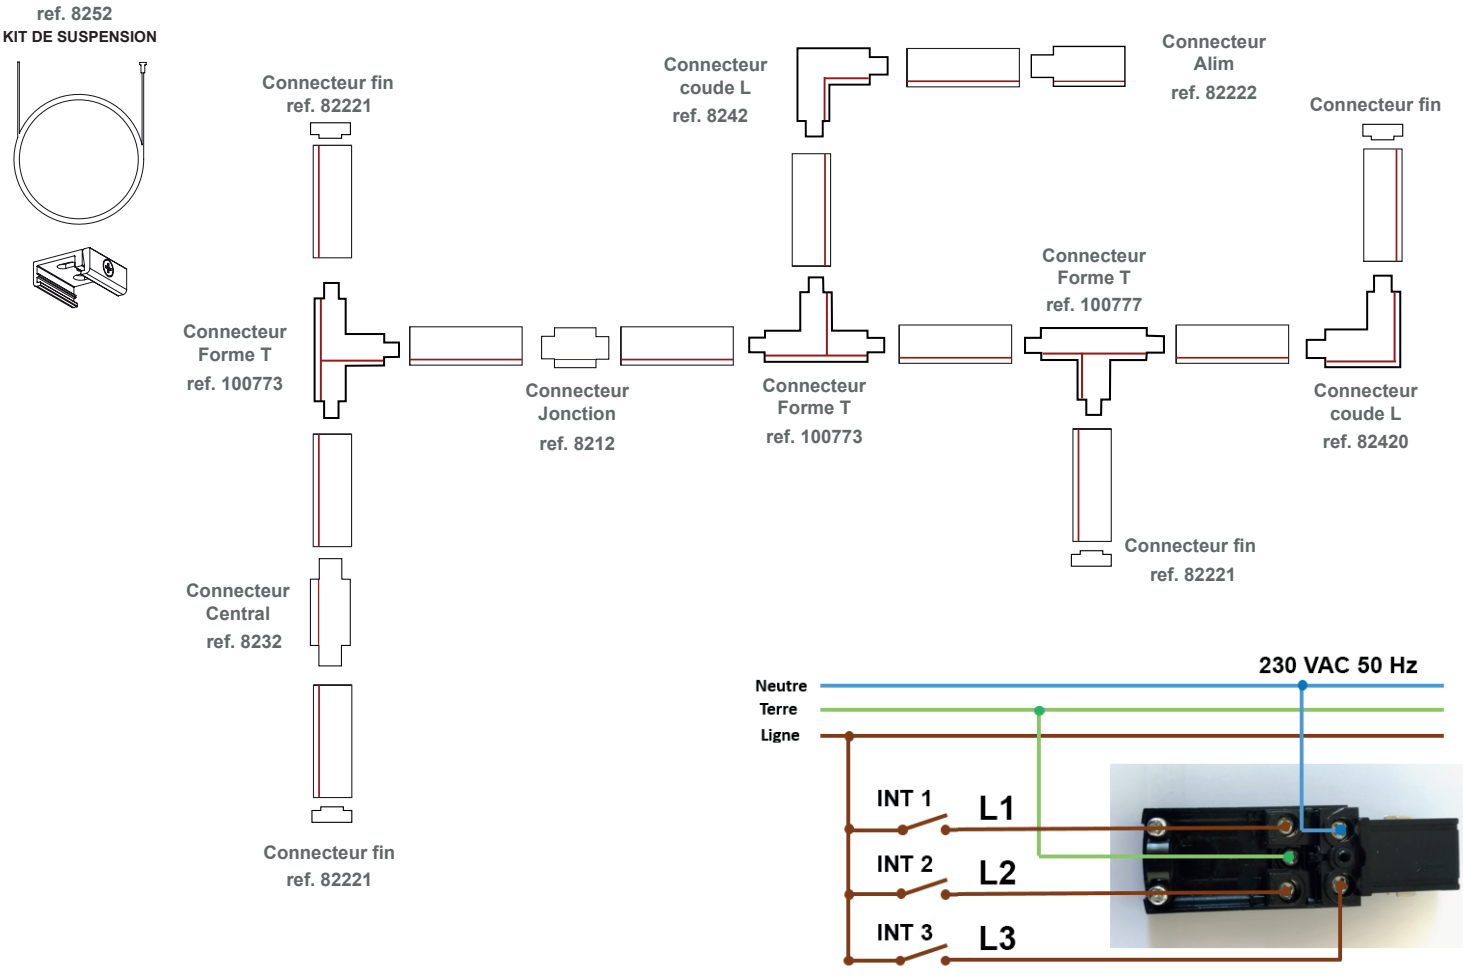

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Toutes les références données en exemple sont en blanc