

MODE D'EMPLOI  
INSTALLATION INSTRUCTIONS  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
GEBRUIKSAANWIJZING


ST\_MS918\_RANGE\_A\_111026

CONTACTS MAGNETIQUES A BILLE  
ROLLER BALL MAGNETIC CONTACTS  
SPEZIALMAGNETKONTAKTE MIT KEGELKOPF  
KEGELMAGNEETCONTACTEN


MS918

|                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MS918</b>                                                 |  |                |  |  |
| <b>/AW50</b><br>2 fils - wires<br>-adrig - draden                                                                                             | 19 x 21 mm                                                                        | NO / SCHLIEßER                                                                                  | 200V DC / 500 mA                                                                   | 0,02 kg                                                                             |
| <b>/CW50</b><br>3 fils - wires<br>-adrig - draden                                                                                             |                                                                                   | INVERSEUR/CHANGEOVER<br>WECHSLER/WISSELCONTACT                                                  | 100V DC / 250 mA                                                                   | 0,02 kg                                                                             |
| <b>/AW4</b><br>2 fils - wires<br>-adrig - draden                                                                                              |                                                                                   | NO / SCHLIEßER                                                                                  | 200V DC / 500 mA                                                                   | 0,07 kg                                                                             |
| <b>/CW4</b><br>3 fils - wires<br>-adrig - draden                                                                                              |                                                                                   | INVERSEUR/CHANGEOVER<br>WECHSLER/WISSELCONTACT                                                  | 100V DC / 250 mA                                                                   | 0,1 kg                                                                              |
| <b>MS918</b>                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>/AT</b><br>bornes à vis<br>screw terminals<br>Schraubklemmen<br>aansluit schroefklem                                                       | 19 x 32 mm                                                                        | NO / SCHLIEßER                                                                                  | 200V DC / 500 mA                                                                   | 0,01 kg                                                                             |
| DISTANCE DE REACTION<br>SWITCHING DISTANCE<br>ANSPRECHABSTAND<br>ANTWOORD AFSTAND                                                             |                                                                                   | LONGUEUR CABLE<br>CABLE LENGTH<br>KABELLÄNGE<br>KABEL LENGTE                                    | AW50<br>CW50                                                                       | 50 cm                                                                               |
| 6,5 mm                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | AW4<br>CW4                                                                         | 4 m                                                                                 |
|  68                                                         |                                                                                   |  -20 + 70° C |                                                                                    |                                                                                     |
| 1 entretoise de 2,5 mm incluse<br>comes with one 2,5 mm spacer<br>1 Höhenausgleichscheibe 2,5 mm enthalten<br>1 tussendeel 2,5 mm metgeleverd |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |

MS918

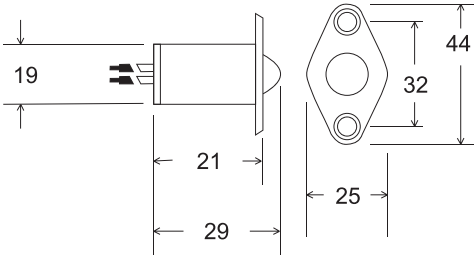


MS918/AT

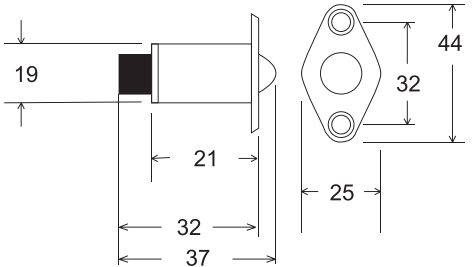


### MS918/AW50 - MS918/AW4

Contact 2 fils / 2 wires / 2-adrig / 2 draden

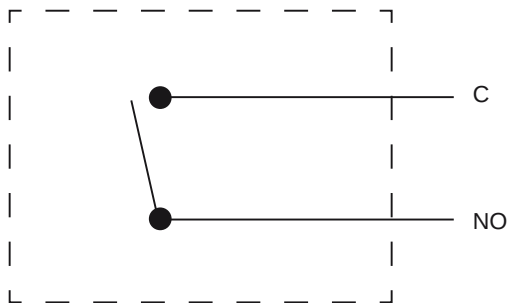


### MS918/CW50 - MS918/CW4

Contact 3 fils / 3 wires / 3-adrig / 3 draden

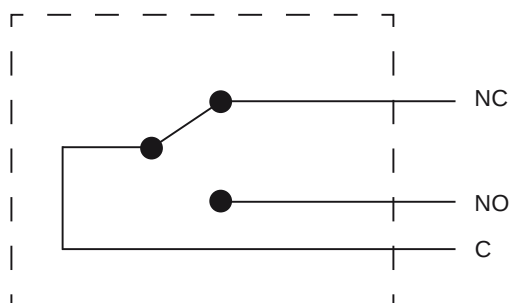

### MS918/AT

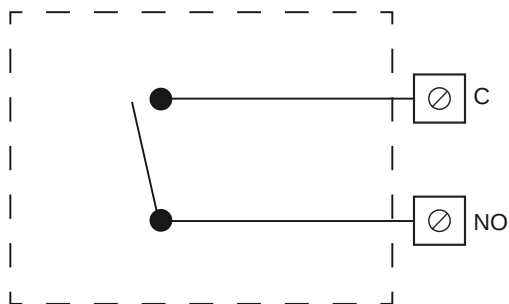

**COULEUR DES FILS :**  
Veuillez vous reporter aux indications figurant sur l'emballage du produit.

**COLOUR OF THE WIRES :**  
Please refer to information labelled on the product's package.

**KABEL FARBEN:**  
Bitte Kabel Farben auf der Produkt Verpackung entnehmen.

**KLEUR VAN DE KABELS :**  
Gelieve u uit te stellen tot de aanwijzingen die op de verpakking van het product voorkomen.