

PROJECTEUR A LED

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)


CE | ⚡ | IP20 | IK07 | 850 °C | ∇ | 0,9 kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°
23°- 37°- 49° / 28°- 42°- 57°



Ø 85



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
13 W	3000 K	1566 lm	1341 lm
	3500 K	1593 lm	1361 lm
	4000 K	1606 lm	1363 lm
19 W	3000 K	2183 lm	1869 lm
	3500 K	2220 lm	1895 lm
	4000 K	2239 lm	1899 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm

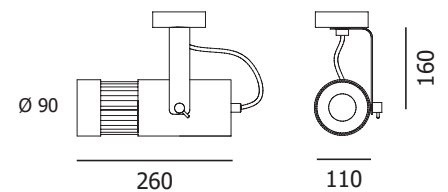

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	573233-(.)	573243-(.)	573253-(.)
	4000 K	573234-(.)	573244-(.)	573254-(.)
	3500 K	573235-(.)	573245-(.)	573255-(.)
19 W IRC >80	3000 K	573283-(.)	573293-(.)	573303-(.)
	4000 K	573284-(.)	573294-(.)	573304-(.)
	3500 K	573285-(.)	573295-(.)	573305-(.)
27 W IRC >80	3000 K	573183-(.)	573173-(.)	573163-(.)
	4000 K	573184-(.)	573174-(.)	573164-(.)
	3500 K	573185-(.)	573175-(.)	573165-(.)
40 W IRC >80	3000 K	573543-(.)	573533-(.)	573523-(.)
	4000 K	573544-(.)	573534-(.)	573524-(.)
	3500 K	573545-(.)	573535-(.)	573525-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	541233-(.)	541243-(.)	541253-(.)
	4000 K	541234-(.)	541244-(.)	541254-(.)
	3500 K	541235-(.)	541245-(.)	541255-(.)
19 W IRC >90	3000 K	541283-(.)	541293-(.)	541303-(.)
	4000 K	541284-(.)	541294-(.)	541304-(.)
	3500 K	541285-(.)	541295-(.)	541305-(.)
27 W IRC >90	3000 K	541183-(.)	541173-(.)	541163-(.)
	4000 K	541184-(.)	541174-(.)	541164-(.)
	3500 K	541185-(.)	541175-(.)	541165-(.)
40 W IRC >90	3000 K	541543-(.)	541533-(.)	541523-(.)
	4000 K	541544-(.)	541534-(.)	541524-(.)
	3500 K	541545-(.)	541535-(.)	541525-(.)



ADAPTATEUR DALI COMPATIBLE AVEC RAIL 1 PHASE MARQUE IVELA UNIQUEMENT

DALI

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	542233-(.)	542243-(.)	542253-(.)
	4000 K	542234-(.)	542244-(.)	542254-(.)
	3500 K	542235-(.)	542445-(.)	542255-(.)
19 W IRC >80	3000 K	542283-(.)	542293-(.)	542303-(.)
	4000 K	542284-(.)	542294-(.)	542304-(.)
	3500 K	542285-(.)	542295-(.)	542305-(.)
27 W IRC >80	3000 K	542183-(.)	542173-(.)	542163-(.)
	4000 K	542184-(.)	542174-(.)	542164-(.)
	3500 K	542185-(.)	542175-(.)	542165-(.)
40 W IRC >80	3000 K	542543-(.)	542532-(.)	542523-(.)
	4000 K	542544-(.)	542534-(.)	542524-(.)
	3500 K	542545-(.)	542535-(.)	542525-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	543233-(.)	543243-(.)	543253-(.)
	4000 K	543234-(.)	543444-(.)	543254-(.)
	3500 K	543235-(.)	543245-(.)	543255-(.)
19 W IRC >90	3000 K	543283-(.)	543293-(.)	543303-(.)
	4000 K	543284-(.)	543294-(.)	543304-(.)
	3500 K	543285-(.)	543295-(.)	543305-(.)
27 W IRC >90	3000 K	543183-(.)	543173-(.)	543163-(.)
	4000 K	543184-(.)	543174-(.)	543164-(.)
	3500 K	543185-(.)	543175-(.)	543165-(.)
40 W IRC >90	3000 K	543543-(.)	543533-(.)	543523-(.)
	4000 K	543544-(.)	543534-(.)	543524-(.)
	3500 K	543545-(.)	543535-(.)	543525-(.)

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

Leds Spécifiques

Boulangerie
Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



LEDS SPÉCIFIQUES	FLUX	OPT 49	OPT 37	OPT 23
BOULANGERIE Ø 17 G7 (40W)	3848 lm	541B15-(.)	541B16-(.)	541B17-(.)

• Accessoires : Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Bague diffuseur opale:



• Nid d'abeille:



• Volet coupe flux :
599080-(.)

ATTENTION :

A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté.

standards

