

DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE

IP44 en sous face avec l'option plaque de fermeture.

CE | □ | IP20 / IP44 | IK 07 | 850 °C | ∇ | 0,8 kg | 230 V / 50 Hz | Ⓢ

- Corps en acier
- Réflecteur aluminium satiné.
- Verre sablé intérieur.
- Livré avec driver non dimmable ou dimmable déporté.
- Refroidisseur passif.
- Fixation au plafond par 2 ressorts

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans




Options:

- RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

- Plaque de fermeture IP44 (IP44 en sous face)
Code : 799026-(-.)

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux...

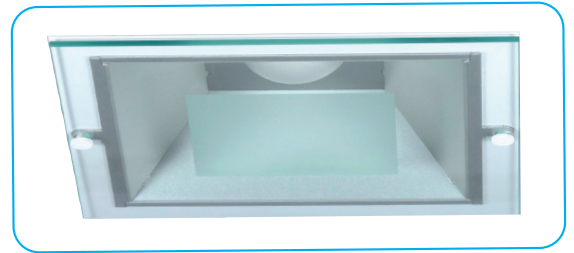

ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >80	3000 K	740203-(-.)
	4000 K	740204-(-.)
	3500 K	740205-(-.)
27 W IRC >80	3000 K	740373-(-.)
	4000 K	740374-(-.)
	3500 K	740375-(-.)
40 W IRC >80	3000 K	740123-(-.)
	4000 K	740124-(-.)
	3500 K	740125-(-.)
39 W IRC >80	3000 K	740393-(-.)
	4000 K	740394-(-.)
45 W IRC >80	3000 K	740573-(-.)
	4000 K	740574-(-.)

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >90	3000 K	739193-(-.)
	4000 K	739194-(-.)
	3500 K	739195-(-.)
27 W IRC >90	3000 K	739273-(-.)
	4000 K	739274-(-.)
	3500 K	739275-(-.)
40 W IRC >90	3000 K	739123-(-.)
	4000 K	739124-(-.)
	3500 K	739125-(-.)
39 W IRC >90	3000 K	739393-(-.)
	4000 K	739394-(-.)
	3500 K	739395-(-.)
45 W IRC >90	3000 K	739573-(-.)
	4000 K	739574-(-.)
	3500 K	739575-(-.)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
19 W	3000 K	1501 lm	1285 lm
	3500 K	1527 lm	1303 lm
	4000 K	1539 lm	1306 lm
27 W	3000 K	2024 lm	1734 lm
	3500 K	2059 lm	1758 lm
	4000 K	2076 lm	1761 lm
40 W	3000 K	2860 lm	2450 lm
	3500 K	2910 lm	2484 lm
	4000 K	2933 lm	2488 lm
39 W G7	3000 K	3431 lm	2906 lm
	3500 K	—	2950 lm
	4000 K	3578 lm	3053 lm
45 W G7	3000 K	3883 lm	3289 lm
	3500 K	—	3339 lm
	4000 K	4048 lm	3455 lm

DALI

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >80	3000 K	725193-(-.)
	4000 K	725194-(-.)
	3500 K	725195-(-.)
27 W IRC >80	3000 K	725273-(-.)
	4000 K	725274-(-.)
	3500 K	725275-(-.)
40 W IRC >80	3000 K	725123-(-.)
	4000 K	725124-(-.)
	3500 K	725125-(-.)
39 W IRC >80	3000 K	725393-(-.)
	4000 K	725394-(-.)
45 W IRC >80	3000 K	725573-(-.)
	4000 K	725574-(-.)

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >90	3000 K	741193-(-.)
	4000 K	741194-(-.)
	3500 K	741195-(-.)
27 W IRC >90	3000 K	741273-(-.)
	4000 K	741274-(-.)
	3500 K	741275-(-.)
40 W IRC >90	3000 K	741123-(-.)
	4000 K	741124-(-.)
	3500 K	741125-(-.)
39 W IRC >90	3000 K	741393-(-.)
	4000 K	741394-(-.)
	3500 K	741395-(-.)
45 W IRC >90	3000 K	741573-(-.)
	4000 K	741574-(-.)
	3500 K	741575-(-.)

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

Leds Spécifiques

- Boucherie**
Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.
Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.
- Poisson et fruits de mer**
Améliore la couleur bleue.
- Textile**
Pour un meilleur rendu des couleurs.
- Art**
IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	
BOUCHERIE	G7 (45W)	2006 lm	740BC2-(-.)
BOULANGERIE	∅ 21 G7 (45W)	3060 lm	740B22-(-.)
BOULANGERIE	∅ 17 G7 (40W)	2657 lm	740B12-(-.)
POISSONNERIE	G7 (39W)	2913 lm	740PO2-(-.)
TEXTILE	IRC >90 G7 (39W)	2683 lm	740TE2-(-.)
ART	IRC 98 G7 (39W)	2550 lm	740AR2-(-.)

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.