

COLIBRI

PROJECTEUR SUR RAMPE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




En aluminium et acier thermo laqué.
Rampe équipée de 3 ou 4 projecteurs
(Autre possibilité sur demande)
Rotule multi directionnelle
3 réflecteurs compacts : S (26°) - W (47°) - WW (60°)
Driver on/off intégré

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de vitrine etc...



Normes




Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

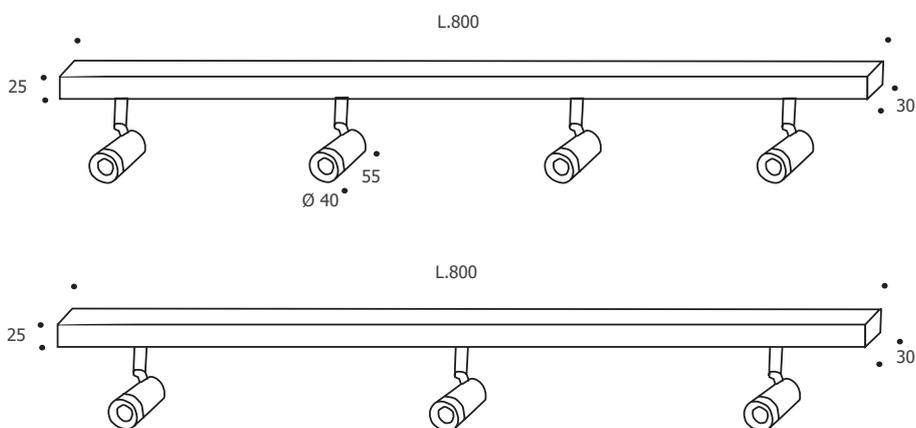

FLUX LUMINEUX

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW
6W IRC >90	3000 K	741 lm	644 lm	624 lm
	4000 K	685 lm	676 lm	656 lm
	3500 K	671 lm	663 lm	643 lm

RAMPE 3 SPOTS

	KELVIN	26°	47°	60°
6W IRC >90	3000 K	830631(-.)	830731(-.)	830831(-.)
	4000 K	830641(-.)	830741(-.)	830841(-.)
	3500 K	830651(-.)	830751(-.)	830851(-.)

RAMPE 4 SPOTS

	KELVIN	26°	47°	60°
6W IRC >90	3000 K	830931(-.)	831031(-.)	831131(-.)
	4000 K	830941(-.)	831041(-.)	831141(-.)
	3500 K	830951(-.)	831051(-.)	831151(-.)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris