

**SUSPENSION LED
BASE LUMINANCE**

En aluminium et acier thermo laqué.
Driver intégré.

Câble d'alimentation longueur 1 m.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 1m - plus-value)

Alimentation ON/OFF :

Câble cordon tissé

Alimentation DALI :

Câble silicone 5 brins

Livrée avec patère

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, hall, banque d'accueil...


CE | | IP20 | | IK07 | 850 °C | | 0.7 kg | 230 V / 50 Hz | | 23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
13 W	3000 K	1566 lm	1341 lm
	3500 K	1593 lm	1361 lm
	4000 K	1606 lm	1363 lm
19 W	3000 K	2183 lm	1869 lm
	3500 K	2220 lm	1895 lm
	4000 K	2239 lm	1899 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

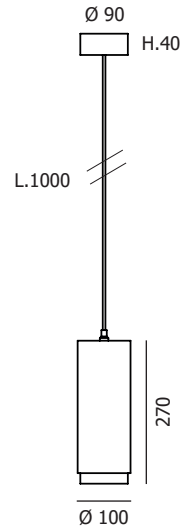

Alimentation ON/OFF :

Câble cordon tissé

Corps blanc : câble blanc

Corps noir : câble noir

Corps gris : câble noir

ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	614133-(.)	614013-(.)	614053-(.)
	4000 K	614134-(.)	614014-(.)	614054-(.)
	3500 K	614135-(.)	614015-(.)	614055-(.)
19 W IRC >80	3000 K	614193-(.)	614023-(.)	614063-(.)
	4000 K	614194-(.)	614024-(.)	614064-(.)
	3500 K	614195-(.)	614025-(.)	614065-(.)
27 W IRC >80	3000 K	614273-(.)	614033-(.)	614073-(.)
	4000 K	614274-(.)	614034-(.)	614074-(.)
	3500 K	614275-(.)	614035-(.)	614075-(.)
40 W IRC >80	3000 K	614403-(.)	614043-(.)	614083-(.)
	4000 K	614404-(.)	614044-(.)	614084-(.)
	3500 K	614405-(.)	614045-(.)	614085-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	614113-(.)	614163-(.)	614213-(.)
	4000 K	614114-(.)	614164-(.)	614214-(.)
	3500 K	614115-(.)	614165-(.)	614215-(.)
19 W IRC >90	3000 K	614123-(.)	614173-(.)	614223-(.)
	4000 K	614124-(.)	614174-(.)	614224-(.)
	3500 K	614125-(.)	614175-(.)	614225-(.)
27 W IRC >90	3000 K	614143-(.)	614183-(.)	614233-(.)
	4000 K	614144-(.)	614184-(.)	614234-(.)
	3500 K	614145-(.)	614185-(.)	614235-(.)
40 W IRC >90	3000 K	614153-(.)	614203-(.)	614243-(.)
	4000 K	614154-(.)	614204-(.)	614244-(.)
	3500 K	614155-(.)	614205-(.)	614245-(.)



Autre couleur pour la bague - Nous consulter

Autre couleur pour le câble (noir ou blanc uniquement) - Nous consulter

Alimentation DALI :
Câble silicone 5 brins
Corps blanc : câble blanc
Corps noir : câble noir
Corps gris : câble noir

DALI

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	647133-(.)	647013-(.)	647053-(.)
	4000 K	647134-(.)	647014-(.)	647054-(.)
	3500 K	647135-(.)	647015-(.)	647055-(.)
19 W IRC >80	3000 K	647193-(.)	647023-(.)	647063-(.)
	4000 K	647194-(.)	647024-(.)	647064-(.)
	3500 K	647195-(.)	647025-(.)	647065-(.)
27 W IRC >80	3000 K	647273-(.)	647033-(.)	647073-(.)
	4000 K	647274-(.)	647034-(.)	647074-(.)
	3500 K	647275-(.)	647035-(.)	647075-(.)
40 W IRC >80	3000 K	647403-(.)	647043-(.)	647083-(.)
	4000 K	647404-(.)	647044-(.)	647084-(.)
	3500 K	647405-(.)	647045-(.)	647085-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	647113-(.)	647163-(.)	647213-(.)
	4000 K	647114-(.)	647164-(.)	647214-(.)
	3500 K	647115-(.)	647165-(.)	647215-(.)
19 W IRC >90	3000 K	647123-(.)	647173-(.)	647223-(.)
	4000 K	647124-(.)	647174-(.)	647224-(.)
	3500 K	647125-(.)	647175-(.)	647225-(.)
27 W IRC >90	3000 K	647143-(.)	647183-(.)	647233-(.)
	4000 K	647144-(.)	647184-(.)	647234-(.)
	3500 K	647145-(.)	647185-(.)	647235-(.)
40 W IRC >90	3000 K	647153-(.)	647203-(.)	647243-(.)
	4000 K	647154-(.)	647204-(.)	647244-(.)
	3500 K	647155-(.)	647205-(.)	647245-(.)

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)