

**SUSPENSION LED**

En aluminium repoussé et acier thermo laqué.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.

Livrée avec pavillon cône, adaptateur triphasé ou DALI

**(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value)**

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

**APPLICATION**

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants...

Option:


- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

CE | IP20 | IK07 | 850 °C | 230 V / 50 Hz

23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm
39 W G7	3000 K	5462 lm	4626 lm
	3500 K	—	4696 lm
	4000 K	5695 lm	4860 lm
45 W G7	3000 K	6181 lm	5235 lm
	3500 K	—	5315 lm
	4000 K	6444 lm	5500 lm

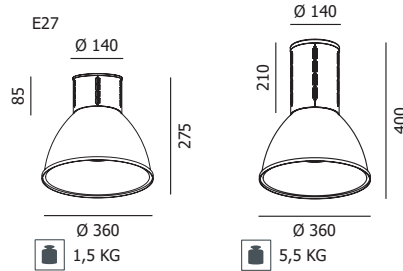

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Rails standards ou dimmables



Dernier chiffre du code CHEMINEE: ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris  
**Cloche : RAL 9006** - monochrome nous consulter

**ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	608273(-.)	608013(-.)	608043(-.)
	4000 K	608274(-.)	608014(-.)	608044(-.)
	3500 K	608275(-.)	608015(-.)	608045(-.)
40 W IRC >80	3000 K	608403(-.)	608023(-.)	608053(-.)
	4000 K	608404(-.)	608024(-.)	608054(-.)
	3500 K	608405(-.)	608025(-.)	608055(-.)
39 W IRC >80	3000 K	608393(-.)	608033(-.)	608063(-.)
	4000 K	608394(-.)	608034(-.)	608064(-.)
45 W IRC >80	3000 K	608473(-.)	608383(-.)	608413(-.)
	4000 K	608474(-.)	608384(-.)	608414(-.)

**ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	608073(-.)	608103(-.)	608133(-.)
	4000 K	608074(-.)	608104(-.)	608134(-.)
	3500 K	608075(-.)	608105(-.)	608135(-.)
40 W IRC >90	3000 K	608083(-.)	608113(-.)	608143(-.)
	4000 K	608084(-.)	608114(-.)	608144(-.)
	3500 K	608085(-.)	608115(-.)	608145(-.)
39 W IRC >90	3000 K	608093(-.)	608123(-.)	608153(-.)
	4000 K	608094(-.)	608124(-.)	608154(-.)
	3500 K	608095(-.)	608125(-.)	608155(-.)
45 W IRC >90	3000 K	608503(-.)	608513(-.)	608523(-.)
	4000 K	608504(-.)	608514(-.)	608524(-.)
	3500 K	608505(-.)	608515(-.)	608525(-.)

**ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	608163(-.)	608203(-.)	608233(-.)
	4000 K	608164(-.)	608204(-.)	608234(-.)
	3500 K	608165(-.)	608205(-.)	608235(-.)
40 W IRC >80	3000 K	608173(-.)	608213(-.)	608243(-.)
	4000 K	608174(-.)	608214(-.)	608244(-.)
	3500 K	608175(-.)	608215(-.)	608245(-.)
39 W IRC >80	3000 K	608183(-.)	608223(-.)	608253(-.)
	4000 K	608184(-.)	608224(-.)	608254(-.)
45 W IRC >80	3000 K	608423(-.)	608433(-.)	608443(-.)
	4000 K	608424(-.)	608434(-.)	608444(-.)

**PAVILLON CÔNIQUE**

SANS LAMPE	CODE
culot E27	608030(-.)

**ADAPTATEUR TRIPHASE**

SANS LAMPE	CODE
culot E27	608533(-.)

**DALI - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	642273-(-)	642013-(-)	642043-(-)
	4000 K	642274-(-)	642014-(-)	642044-(-)
	3500 K	642275-(-)	642015-(-)	642045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	642403-(-)	642023-(-)	642053-(-)
	4000 K	642404-(-)	642024-(-)	642054-(-)
	3500 K	642405-(-)	642025-(-)	642055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	642393-(-)	642033-(-)	642063-(-)
	4000 K	642394-(-)	642034-(-)	642064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	642473-(-)	642383-(-)	642413-(-)
	4000 K	642474-(-)	642384-(-)	642414-(-)



**ADAPTATEUR DALI**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	642163-(-)	642203-(-)	642233-(-)
	4000 K	642164-(-)	642204-(-)	642234-(-)
	3500 K	642165-(-)	642205-(-)	642235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	642173-(-)	642213-(-)	642243-(-)
	4000 K	642174-(-)	642214-(-)	642244-(-)
	3500 K	642175-(-)	642215-(-)	642245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	642183-(-)	642223-(-)	642253-(-)
	4000 K	642184-(-)	642224-(-)	642254-(-)
45 W IRC >80	3000 K	642423-(-)	642433-(-)	642443-(-)
	4000 K	642424-(-)	642434-(-)	642444-(-)

**ADAPTATEUR DALI COMPATIBLE AVEC RAIL 1 PHASE MARQUE IVELA UNIQUEMENT**

\* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

**Leds Spécifiques**

**Boucherie**

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

**Boulangerie**

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

**Poisson et fruits de mer**

Améliore la couleur bleue.

**Textile**

Pour un meilleur rendu des couleurs.

**Art**

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

**ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE**

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
<b>BOUCHERIE</b>	<b>G7 (45W)</b>	2904 lm	608BC4-(-)	608BC3-(-)	608BC2-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 21 <b>G7 (45W)</b>	4432 lm	608B24-(-)	608B23-(-)	608B22-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 17 <b>G7 (40W)</b>	3848 lm	608B14-(-)	608B13-(-)	608B12-(-)
<b>POISSONNERIE</b>	<b>G7 (39W)</b>	4218 lm	608PO4-(-)	608PO3-(-)	608PO2-(-)
<b>TEXTILE</b>	IRC >90 <b>G7 (39W)</b>	3886 lm	608TE4-(-)	608TE3-(-)	608TE2-(-)
<b>ART</b>	IRC 98 <b>G7 (39W)</b>	3693 lm	608AR4-(-)	608AR3-(-)	608AR2-(-)

**ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE**

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
<b>BOUCHERIE</b>	<b>G7 (45W)</b>	2904 lm	608BC5-(-)	608BC6-(-)	608BC7-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 21 <b>G7 (45W)</b>	4432 lm	608B25-(-)	608B26-(-)	608B27-(-)
<b>BOULANGERIE</b>	∅ 17 <b>G7 (40W)</b>	3848 lm	608B15-(-)	608B16-(-)	608B17-(-)
<b>POISSONNERIE</b>	<b>G7 (39W)</b>	4218 lm	608PO5-(-)	608PO6-(-)	608PO7-(-)
<b>TEXTILE</b>	IRC >90 <b>G7 (39W)</b>	3886 lm	608TE5-(-)	608TE6-(-)	608TE7-(-)
<b>ART</b>	IRC 98 <b>G7 (39W)</b>	3693 lm	608AR5-(-)	608AR6-(-)	608AR7-(-)

**DALI - PAVILLON CÔNIQUE**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	642073-(-)	642103-(-)	642133-(-)
	4000 K	642074-(-)	642104-(-)	642134-(-)
	3500 K	642075-(-)	642105-(-)	642135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	642083-(-)	642113-(-)	642143-(-)
	4000 K	642084-(-)	642114-(-)	642144-(-)
	3500 K	642085-(-)	642115-(-)	642145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	642093-(-)	642123-(-)	642153-(-)
	4000 K	642094-(-)	642124-(-)	642154-(-)
	3500 K	642095-(-)	642125-(-)	642155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	642503-(-)	642513-(-)	642523-(-)
	4000 K	642504-(-)	642514-(-)	642524-(-)
	3500 K	642505-(-)	642515-(-)	642525-(-)

**ADAPTATEUR DALI**

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	642263-(-)	642303-(-)	642333-(-)
	4000 K	642264-(-)	642304-(-)	642334-(-)
	3500 K	642265-(-)	642305-(-)	642335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	642363-(-)	642313-(-)	642343-(-)
	4000 K	642364-(-)	642314-(-)	642344-(-)
	3500 K	642365-(-)	642315-(-)	642345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	642373-(-)	642323-(-)	642353-(-)
	4000 K	642374-(-)	642324-(-)	642354-(-)
	3500 K	642375-(-)	642325-(-)	642355-(-)
45 W IRC >90	3000 K	642453-(-)	642463-(-)	642483-(-)
	4000 K	642454-(-)	642464-(-)	642484-(-)
	3500 K	642455-(-)	642465-(-)	642485-(-)