

LBD PATÈRE

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07
sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes



Garantie


5 ans

Option



RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

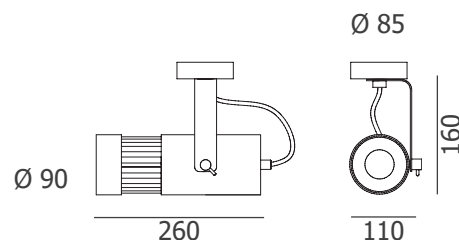

• Accessoires :

Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.



• Volet coupe flux :
599080-(-.)

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.



• Nid d'abeille
5990812



• Bague diffuseur opale :
D018151

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

LBD PATÈRE



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	573233-(-)	573243-(-)	573253-(-)
	4000 K	573234-(-)	573244-(-)	573254-(-)
	3500 K	573235-(-)	573245-(-)	573255-(-)
19 W IRC >80	3000 K	573283-(-)	573293-(-)	573303-(-)
	4000 K	573284-(-)	573294-(-)	573304-(-)
	3500 K	573285-(-)	573295-(-)	573305-(-)
27 W IRC >80	3000 K	573183-(-)	573173-(-)	573163-(-)
	4000 K	573184-(-)	573174-(-)	573164-(-)
	3500 K	573185-(-)	573175-(-)	573165-(-)
40 W IRC >80	3000 K	573543-(-)	573533-(-)	573523-(-)
	4000 K	573544-(-)	573534-(-)	573524-(-)
	3500 K	573545-(-)	573535-(-)	573525-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	541233-(-)	541243-(-)	541253-(-)
	4000 K	541234-(-)	541244-(-)	541254-(-)
	3500 K	541235-(-)	541245-(-)	541255-(-)
19 W IRC >90	3000 K	541283-(-)	541293-(-)	541303-(-)
	4000 K	541284-(-)	541294-(-)	541304-(-)
	3500 K	541285-(-)	541295-(-)	541305-(-)
27 W IRC >90	3000 K	541183-(-)	541173-(-)	541163-(-)
	4000 K	541184-(-)	541174-(-)	541164-(-)
	3500 K	541185-(-)	541175-(-)	541165-(-)
40 W IRC >90	3000 K	541543-(-)	541533-(-)	541523-(-)
	4000 K	541544-(-)	541534-(-)	541524-(-)
	3500 K	541545-(-)	541535-(-)	541525-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	542233-(-)	542243-(-)	542253-(-)
	4000 K	542234-(-)	542244-(-)	542254-(-)
	3500 K	542235-(-)	542245-(-)	542255-(-)
19 W IRC >80	3000 K	542283-(-)	542293-(-)	542303-(-)
	4000 K	542284-(-)	542294-(-)	542304-(-)
	3500 K	542285-(-)	542295-(-)	542305-(-)
27 W IRC >80	3000 K	542183-(-)	542173-(-)	542163-(-)
	4000 K	542184-(-)	542174-(-)	542164-(-)
	3500 K	542185-(-)	542175-(-)	542165-(-)
40 W IRC >80	3000 K	542543-(-)	542533-(-)	542523-(-)
	4000 K	542544-(-)	542534-(-)	542524-(-)
	3500 K	542545-(-)	542535-(-)	542525-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	543233-(-)	543243-(-)	543253-(-)
	4000 K	543234-(-)	543244-(-)	543254-(-)
	3500 K	543235-(-)	543245-(-)	543255-(-)
19 W IRC >90	3000 K	543283-(-)	543293-(-)	543303-(-)
	4000 K	543284-(-)	543294-(-)	543304-(-)
	3500 K	543285-(-)	543295-(-)	543305-(-)
27 W IRC >90	3000 K	543183-(-)	543173-(-)	543163-(-)
	4000 K	543184-(-)	543174-(-)	543164-(-)
	3500 K	543185-(-)	543175-(-)	543165-(-)
40 W IRC >90	3000 K	543543-(-)	543533-(-)	543523-(-)
	4000 K	543544-(-)	543534-(-)	543524-(-)
	3500 K	543545-(-)	543535-(-)	543525-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	541B15-(-)	541B16-(-)	541B17-(-)