MICRO

PROJECTEUR 230V SUR ADAPTATEUR

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages
Monté sur rotule
Module 230V intégré.

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., ect.

Normes						Garantie	Option	
CE		F	0,4 kg	90°	355°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)	12°- 24°- 36°

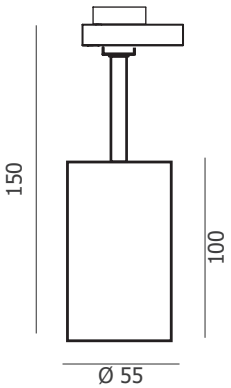

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°
10 W	2700 K	591122-(.)	591242-(.)	591362-(.)
	3000 K	591123-(.)	591243-(.)	591363-(.)
	4000 K	591124-(.)	591244-(.)	591364-(.)

Rails standards