

MICRO

PROJECTEUR 230V SUR PATÈRE

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Sur patère Ø 50 mm
Monté sur rotule
Module 230V intégré.

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., ect.



Normes




Garantie

5 ans

Option

 RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

 12°- 24°- 36°

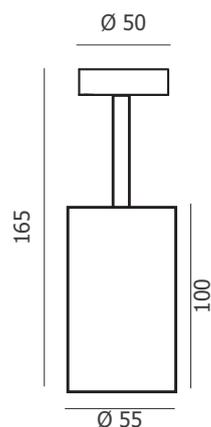

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°
10 W	2700 K	592122-(.)	592242-(.)	592362-(.)
	3000 K	592123-(.)	592243-(.)	592363-(.)
	4000 K	592124-(.)	592244-(.)	592364-(.)