

## PROJECTEUR A LED

En aluminium et acier thermo-laqué.  
Driver intégré.  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur métallisé.  
Vitre de protection et bague noire.

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :  
LED 5 ans  
DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)  
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

## SES POINTS FORTS:

Sa très petite taille et ses différentes puissances


## APPLICATION

Mise en valeur de produits  
Eclairage d'accentuation vitrines, tableaux...

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 0,5 kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°  
 17° - 24° - 36°



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
8 W	3000 K	956 lm	819 lm
	3500 K	972 lm	830 lm
	4000 K	981 lm	832 lm
10 W	3000 K	1180 lm	1011 lm
	3500 K	1199 lm	1024 lm
	4000 K	1212 lm	1026 lm
12 W	3000 K	1398 lm	1198 lm
	3500 K	1421 lm	1214 lm
	4000 K	1435 lm	1216 lm
14 W	3000 K	1610 lm	1380 lm
	3500 K	1639 lm	1399 lm
	4000 K	1654 lm	1402 lm

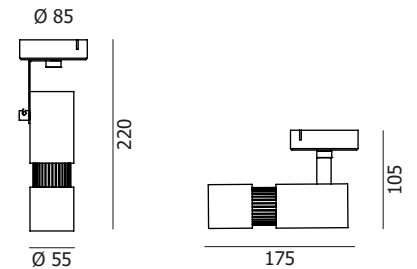

• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8W / 10 W / 12 W / 14 W	étroit 17°	médium 24°	large 36°

## ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8 W IRC >80	3000 K	940183-(.)	940283-(.)	940083-(.)
	4000 K	940184-(.)	940284-(.)	940084-(.)
	3500 K	940185-(.)	940285-(.)	940085-(.)
10 W IRC >80	3000 K	940113-(.)	940133-(.)	940103-(.)
	4000 K	940114-(.)	940134-(.)	940104-(.)
	3500 K	940115-(.)	940135-(.)	940105-(.)
12 W IRC >80	3000 K	940153-(.)	940223-(.)	940123-(.)
	4000 K	940154-(.)	940224-(.)	940124-(.)
	3500 K	940155-(.)	940225-(.)	940125-(.)
14 W IRC >80	3000 K	940173-(.)	940163-(.)	940143-(.)
	4000 K	940174-(.)	940164-(.)	940144-(.)
	3500 K	940175-(.)	940165-(.)	940145-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8 W IRC >90	3000 K	940383-(.)	940483-(.)	940583-(.)
	4000 K	940384-(.)	940484-(.)	940584-(.)
	3500 K	940385-(.)	940485-(.)	940585-(.)
10 W IRC >90	3000 K	940213-(.)	940313-(.)	940413-(.)
	4000 K	940214-(.)	940314-(.)	940414-(.)
	3500 K	940215-(.)	940315-(.)	940415-(.)
12 W IRC >90	3000 K	940253-(.)	940353-(.)	940453-(.)
	4000 K	940254-(.)	940354-(.)	940454-(.)
	3500 K	940255-(.)	940355-(.)	940455-(.)
14 W IRC >90	3000 K	940273-(.)	940373-(.)	940473-(.)
	4000 K	940274-(.)	940374-(.)	940474-(.)
	3500 K	940275-(.)	940375-(.)	940475-(.)