

NEA PATERE DEPORTÉE

PROJECTEUR

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Adaptateur universel 3 allumages

IRC > 90

DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS:

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élevé

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, etc...




Normes

Garantie

Option

CE	⏚	F	0,7 kg	90°	355°	5 ans	9W : 24° - 36°	14W : 12° - 24° - 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	---	---	--------	-----	------	-------	----------------	-----------------------	--

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	lm/W
9 W 24° ou 36°	2700 K	622 lm	69 lm/W
	3000 K	675 lm	75 lm/W
	4000 K	719 lm	80 lm/W
14 W - 12°	2700 K	970 lm	70 lm/W
	3000 K	1040 lm	75 lm/W
	4000 K	1130 lm	81 lm/W
14 W 24° ou 36°	2700 K	1140 lm	82 lm/W
	3000 K	1170 lm	84 lm/W
	4000 K	1270 lm	91 lm/W

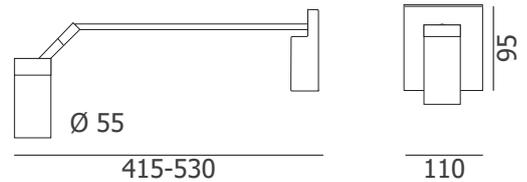

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	_____	090923(-.)	090933(-.)
	3000 K	_____	090924(-.)	090934(-.)
	4000 K	_____	090925(-.)	090935(-.)
14 W IRC >90	2700 K	091513(-.)	091523(-.)	091533(-.)
	3000 K	091514(-.)	091524(-.)	091534(-.)
	4000 K	091515(-.)	091525(-.)	091535(-.)