

**APPLIQUE MURALE  
DIRECT/INDIRECT  
OU DIRECT**

En acier thermo laqué,  
Câblage double allumage en standard,  
avec 2 borniers à connection rapide 3 pôles

IRC > 80

Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

- Garanties :  
LED 5 ans  
DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Interrupteur intégré (sur demande en  
fabrication spéciale)



**APPLICATION**

Intérieur, bureaux, escaliers.....

CE | ⚡ | IP40 | IK07 | 850°C | ▽ | 230V / 50Hz |



**NINA 5**

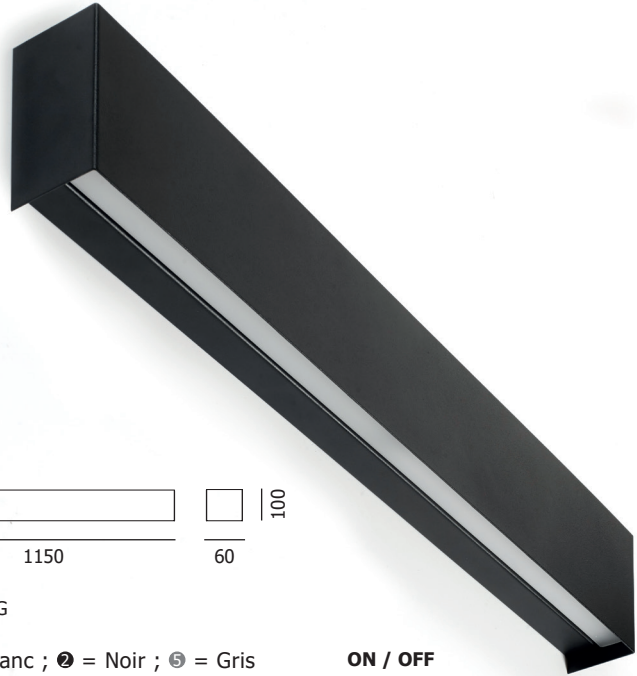


4,2 KG

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
25 W	3000 K	2699 lm
	4000 K	2838 lm
17 W	3000 K	1904 lm
	4000 K	2002 lm

\*Autres puissances possibles à la  
demande sur fabrication spéciale.

**Eclairage escaliers répondant à la norme 12464-1**

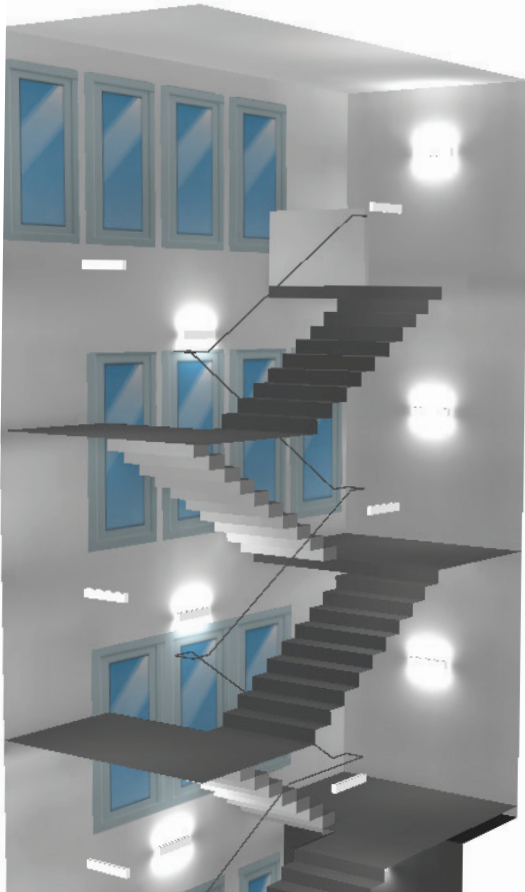

**ON / OFF**

NINA 5 - L.1150 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104483(-.)
	4000 K	104484(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104343(-.)
	4000 K	104344(-.)
NINA 5 - L.1150 DIRECT / INDIRECT DOUBLE ALLUMAGE		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104253(-.)
	4000 K	104254(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104263(-.)
	4000 K	104264(-.)
NINA 5 - L.1150 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104273(-.)
	4000 K	104274(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104173(-.)


**DALI uniquement simple allumage**

NINA 5 - L.1150 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104283(-.)
	4000 K	104284(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104293(-.)
	4000 K	104294(-.)
NINA 5 - L.1150 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104303(-.)
	4000 K	104304(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104313(-.)
	4000 K	104314(-.)

**NINA 4**



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
25 W	3000 K	2855 lm
	4000 K	3002 lm
18 W	3000 K	2108 lm
	4000 K	2217 lm




3,1 KG

**NINA 3**



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
24 W	3000 K	2651 lm
	4000 K	2787 lm
17 W	3000 K	2183 lm
	4000 K	2295 lm



2,2 KG

**ON / OFF**

NINA 4 - L.870 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105483(-.)
	4000 K	105484(-.)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105343(-.)
	4000 K	105344(-.)
NINA 4 - L.870 DIRECT / INDIRECT <b>DOUBLE ALLUMAGE</b>		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105253(-.)
	4000 K	105254(-.)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105263(-.)
	4000 K	105264(-.)
NINA 4 - L.870 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105273(-.)
	4000 K	105274(-.)
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105173(-.)
	4000 K	105174(-.)

**ON / OFF**

NINA 3 - L.600 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147483(-.)
	4000 K	147484(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147343(-.)
	4000 K	147344(-.)
NINA 3 - L.600 DIRECT / INDIRECT <b>DOUBLE ALLUMAGE</b>		
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147253(-.)
	4000 K	147254(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147263(-.)
	4000 K	147264(-.)
NINA 3 - L.600 DIRECT		
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147273(-.)
	4000 K	147274(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147173(-.)
	4000 K	147174(-.)

**DALI uniquement simple allumage**

NINA 4 - L.870 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105283(-.)
	4000 K	105284(-.)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105293(-.)
	4000 K	105294(-.)
NINA 4 - L.900 DIRECT		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105303(-.)
	4000 K	105304(-.)
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105313(-.)
	4000 K	105314(-.)

\*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.

**DALI uniquement simple allumage**

NINA 3 - L.600 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147283(-.)
	4000 K	147284(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147293(-.)
	4000 K	147294(-.)
NINA 3 - L.600 DIRECT		
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147303(-.)
	4000 K	147304(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147313(-.)
	4000 K	147314(-.)

\*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.