

NINA 44

APPLIQUE ÉTANCHE IP44

IRC > 80 | RG1 | IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H


Eclairage direct

En acier thermo laqué,
Driver intégré non dimmable.
Polycarbonate satiné.
Raccordement réalisé à l'aide d'un boîtier IP44

Pas de possibilité en DALI

APPLICATION

Intérieur, bureaux, salles de bains, lieux humides, sanitaires, etc...

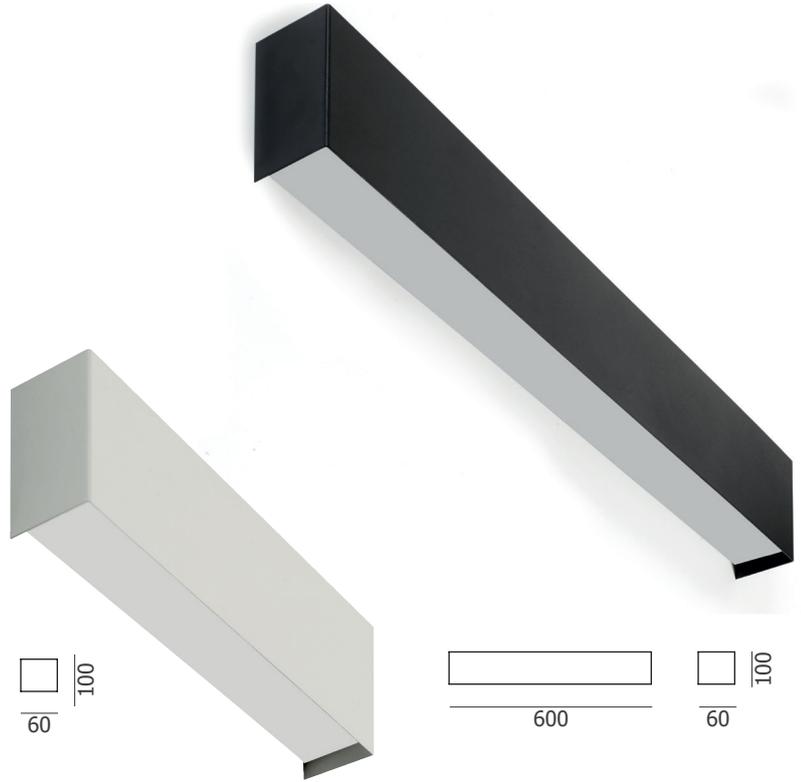

Normes

							5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

L.600

L.305

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W
12W	3000 K	1326 lm	111 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

NINA 44 L.600 ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CLASSE I		CLASSE II	
		CODES	CODES	CODES	CODES
24 W IRC >80	3000 K	141243-(.)	141253-(.)	141244-(.)	141254-(.)
	4000 K	141173-(.)	141183-(.)	141174-(.)	141184-(.)
17 W IRC >80	3000 K	141123-(.)	141133-(.)	141124-(.)	141134-(.)
	4000 K	141173-(.)	141183-(.)	141174-(.)	141184-(.)

NINA 44 L.305 ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CLASSE I		CLASSE II	
		CODES	CODES	CODES	CODES
12W IRC >80	3000 K	141123-(.)	141133-(.)	141124-(.)	141134-(.)
	4000 K	141173-(.)	141183-(.)	141174-(.)	141184-(.)