

RECTA 160 OU 560

PLAFONNIER

IRC > 90 | IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.


3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

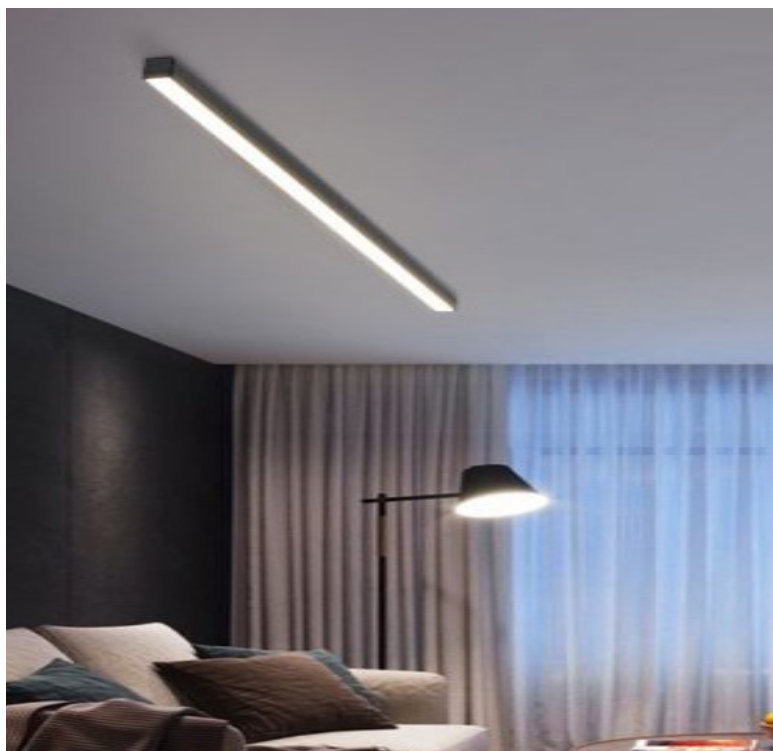

Normes			L.160	L.560	Garantie	Option
			 0,5 kg	 1,8 kg	5 ans	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



44



160



70



44



565



70

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT




NOIR MAT




MÉTAL MAT



W-D 50°

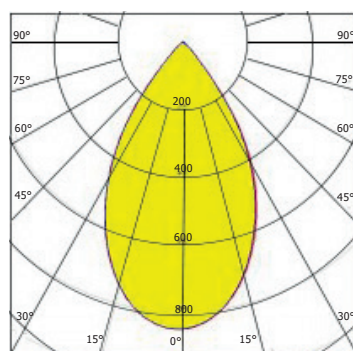


WW-D 80°

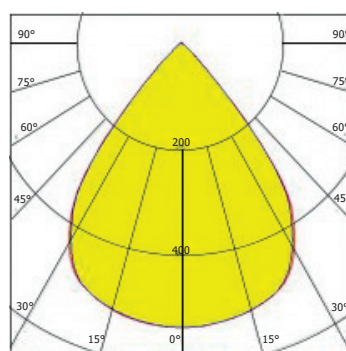

OPALE



PRISMATIQUE



Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PLAFONNIER L.160 ON/OFF UGR<19

IRC > 90	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE
8 W	843 Lm	106 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	920063-(-)
	880 Lm	110 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	920064-(-)
	725 Lm	91 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	920073-(-)
	757 Lm	95 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	920074-(-)
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	920083-(-)
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	920084-(-)
8 W	824 Lm	103 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	920013-(-)
	860 Lm	108 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	920014-(-)
	735 Lm	92 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	920023-(-)
	767 Lm	96 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	920024-(-)
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	920033-(-)
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	920034-(-)

PLAFONNIER L.560 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921013-(-)	921173-(-)
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	921014-(-)	921174-(-)
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	921023-(-)	921183-(-)
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	921024-(-)	921184-(-)
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	921033-(-)	921193-(-)
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	921034-(-)	921194-(-)
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921043-(-)	921203-(-)
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921044-(-)	921204-(-)
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921053-(-)	921213-(-)
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921054-(-)	921214-(-)
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	921063-(-)	921223-(-)
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	921064-(-)	921224-(-)

25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921073-(-)	921233-(-)
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	921074-(-)	921234-(-)
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	921083-(-)	921243-(-)
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	921084-(-)	921244-(-)
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	921093-(-)	921253-(-)
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	921094-(-)	921254-(-)
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921103-(-)	921263-(-)
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921104-(-)	921264-(-)
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921113-(-)	921273-(-)
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921114-(-)	921274-(-)
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	921123-(-)	921283-(-)
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	921124-(-)	921284-(-)

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER L.160 DIFFUSEUR OPALE ON/OFF

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE
7 W	675 Lm	96 lm/W	3000 K	920043-(-)
	709 Lm	101 lm/W	4000 K	920044-(-)

PLAFONNIER L.160 DIFFUSEUR PRISMATIQUE ON/OFF

7 W	771 Lm	110 lm/W	3000 K	920053-(-)
	810 Lm	116 lm/W	4000 K	920054-(-)

PLAFONNIER L.560 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	921133-(-)	921293-(-)
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	921134-(-)	921294-(-)
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	921143-(-)	921303-(-)
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	921144-(-)	921304-(-)

PLAFONNIER L.560 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	921153-(-)	921313-(-)
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	921154-(-)	921314-(-)
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	921163-(-)	921323-(-)
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	921164-(-)	921324-(-)