

RECTA 1700

PLAFONNIER POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs. Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).



APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.



Normes



L.1700




Garantie

5 ans

Option

 RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

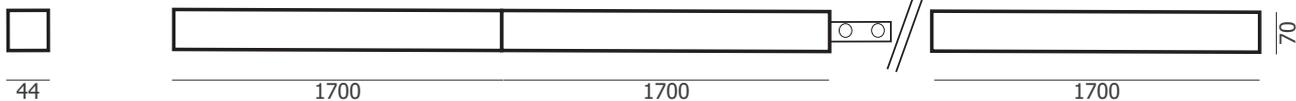

OPTIQUES DISPONIBLES


NOIR MAT




MÉTAL MAT



W-D 50°

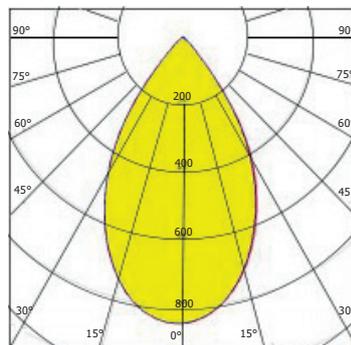


WW-D 80°

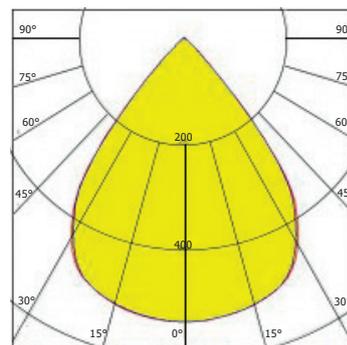

OPALE



PRISMATIQUE



RECTA 1700

PLAFONNIER POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Choisissez (la puissance, le flux, lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

PLAFONNIER L. 1700 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
30 W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	924013(-.)	924133(-.)
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	924014(-.)	924134(-.)
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	924023(-.)	924143(-.)
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	924024(-.)	924144(-.)
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	924033(-.)	924153(-.)
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	924034(-.)	924154(-.)
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	924043(-.)	924163(-.)
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	924044(-.)	924164(-.)

43 W	5071 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	924053(-.)	924173(-.)
	5493 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	924054(-.)	924174(-.)
	6168 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	924063(-.)	924183(-.)
	6681 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	924064(-.)	924184(-.)
43 W	5140 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	924073(-.)	924193(-.)
	5567 Lm	130 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	924074(-.)	924194(-.)
	6305 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	924083(-.)	924203(-.)
	6829 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	924084(-.)	924204(-.)

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER L. 1700 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	924093(-.)	924213(-.)
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	924094(-.)	924214(-.)
44 W	4932 Lm	112 lm/W	3000 K	924103(-.)	924223(-.)
	5186 Lm	118 lm/W	4000 K	924104(-.)	924224(-.)

PLAFONNIER L. 1700 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	924113(-.)	924233(-.)
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	924114(-.)	924234(-.)
44 W	5636 Lm	128 lm/W	3000 K	924123(-.)	924243(-.)
	5926 Lm	135 lm/W	4000 K	924124(-.)	924244(-.)

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE
Bouchons x2	999152(-.)
Eclisses (le jeu)	9991529

Exemple 3 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse
- 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999152(-.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse
- 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999152(-.) - 3 X 9991529

