

## PLAFONNIER

Profilé et embouts en acier.

Diffuseur prismatique à haute transmission UGR < 19.

Diffuseur opale.

IRC > 80

Durée de vie :

L80 B10 : 72 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

Livré avec driver linéaire intégré en standard ON/OFF ou DALI

CE | ⚡ | IP20 / IP40 | 850 °C | IK07 | ∇ | Poids 3 kg | 230 V / 50 Hz |

▲ 65° prismatique / 120° opale

Option:


- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)


- Autres dimensions et puissances sur demande

### APPLICATION

Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions, postes de travail informatisés...

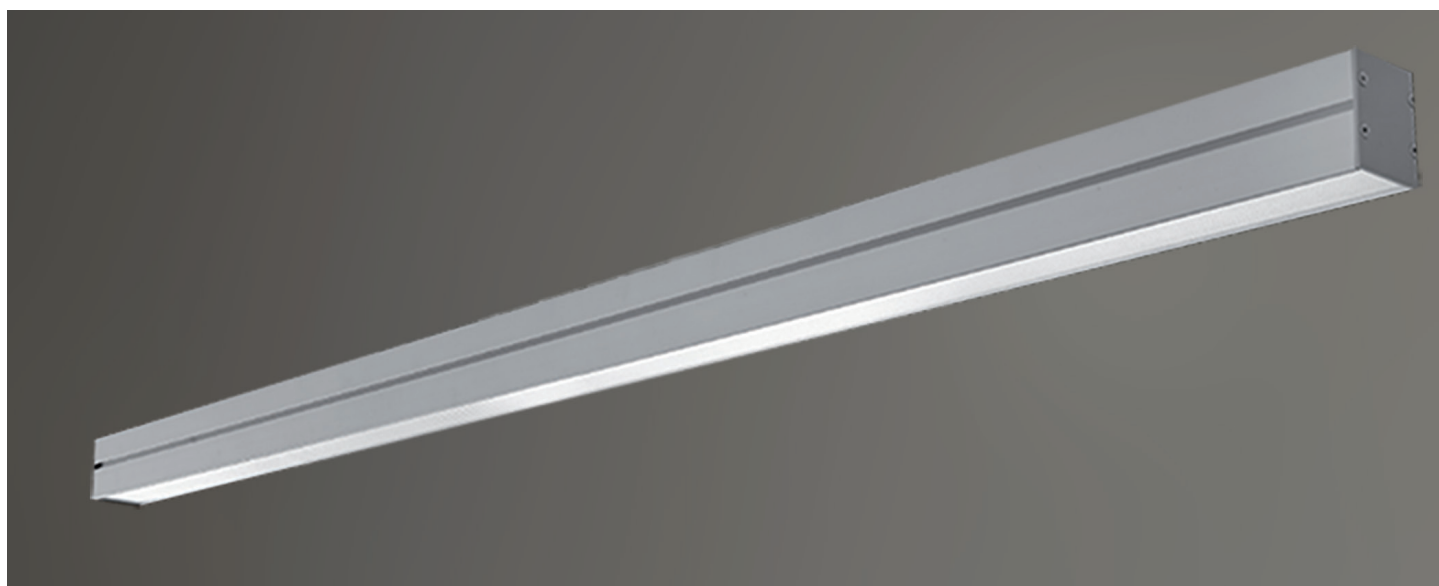

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
PRISMATIQUE			OPALE		
39 W	3000 K	4237 lm	39 W	3000 K	3507 lm
	4000 K	4426 lm		4000 K	3652 lm
47 W	3000 K	5143 lm	47 W	3000 K	4256 lm
	4000 K	5388 lm		4000 K	4459 lm



PUISSANCES	° KELVIN	CODES	CODES
<b>• ON / OFF</b>		PRISMATIQUE	OPALE
39 W - L.850	3000 K	L62783-(.)C	L62683-(.)C
	4000 K	L62784-(.)C	L62684-(.)C
47W -L.1130	3000 K	L62713-(.)C	L62613-(.)C
	4000 K	L62714-(.)C	L62614-(.)C

PUISSANCES	° KELVIN	CODES	CODES
<b>• DALI</b>		PRISMATIQUE	OPALE
39 W - L.850	3000 K	L62983-(.)C	L62883-(.)C
	4000 K	L62984-(.)C	L62884-(.)C
47W -L.1130	3000 K	L62913-(.)C	L62813-(.)C
	4000 K	L62914-(.)C	L62814-(.)C

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.