

TETRIS DALLE E1

ENCASTRÉ 300 X 1200

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Pose rapide, sur ossature en Té, module 1200 x 300.

Drivers intégrés : ON / OFF ou DALI avec possibilité d'intégrer une cellule de détection (sur demande)
2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).


APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...



Normes




Garantie

5 ans


Option

 RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

1195

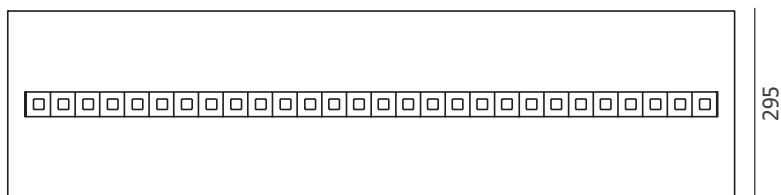

295



30

OPTIQUES DISPONIBLES


NOIR MAT




MÉTAL MAT



W-D 50°

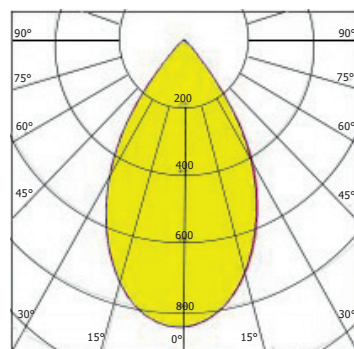

WW-D 80°



Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

DALLE TETRIS E1 300 X 1200

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
22 W	2586 Lm	118 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	NOIR	905013-(-)	905053-(-)
	2707 Lm	123 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	NOIR	905014-(-)	905054-(-)
	3146 Lm	143 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	METAL	905023-(-)	905063-(-)
	3292 Lm	150 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	METAL	905024-(-)	905064-(-)
22 W	2621 Lm	119 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	NOIR	905033-(-)	905073-(-)
	2744 Lm	125 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	NOIR	905034-(-)	905074-(-)
	3215 Lm	146 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	METAL	905043-(-)	905083-(-)
	3365 Lm	153 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	METAL	905044-(-)	905084-(-)

