


Préamplificateur mural

0-PM-2EU

Préamplificateur et mixeur de petite taille, encastrable (boîte universelle) avec entrée micro et entrée auxiliaire, réglage individuel du volume et sortie mixte 0 dB. Convient pour faciliter la connexion décentralisée des sources sonores dans les halls, les salles de réunion, les salles de classe...

Alimentation	24 V DC
Consommation	1 W Max.
Sensibilité	Mic: -40 dB, Aux: 0 dB
Alim. Fantôme	24 V
Sortie	0 dB electronically balanced
Distance max.	150 m CAT5 FTP
Finition	Aluminum, white color RAL9003
Poids	75 g
Dimensions (mm)	84 x 84 x 33
Accessoires (non inclus)	L-170E (montage mural) C-417P1 (plasterboard mounting box) I-924K25 (24 Vdc power source)

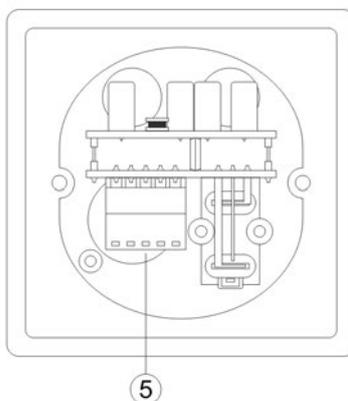

1. Volume line in
2. Entree ligne (RCA)
3. Volume micro
4. Entree micro (XLR)
5. Terminaux de connexion
 - (1) Signal + (point chaud)
 - (2) Gnd
 - (3) Signal - (Point froid)
 - (4) 24 V DC