



## CÂBLE POUR CONDUITES ACOPTIC

- Extérieur - Diélectrique
- Pose en conduite
- De 2 à 288 Fibres G652D
- Etanchéité sèche
- UND1533


## AVANTAGES

- Câble largement adopté par les principaux opérateurs de télécommunications
- Diélectrique
- Etanchéité longitudinale sèche alliant compacité, légèreté et robustesse
- Gaine PEHD à faible coefficient de frottement, facilite la mise en oeuvre des câbles dans les conduites
- Préparation en bout de câble aisée sans risque de torsion du tube

## APPLICATION

- Particulièrement adaptée aux applications longue distance (WAN) et dans les réseaux métropolitains (MAN), c'est-à-dire dans les liaisons inter-NRO et centraux, mais également dans les réseaux de transport
- Solution compacte et robuste pour usage en conduite ou en caniveau sur de très grandes longueurs et adapté à toute technique de pose
- Technologie Compact-Tube® pour un accès rapide, facile et sûr aux fibres sans outil spécifique
- Disponible avec les fibres G652D ou G657A2

## CARACTÉRISTIQUES

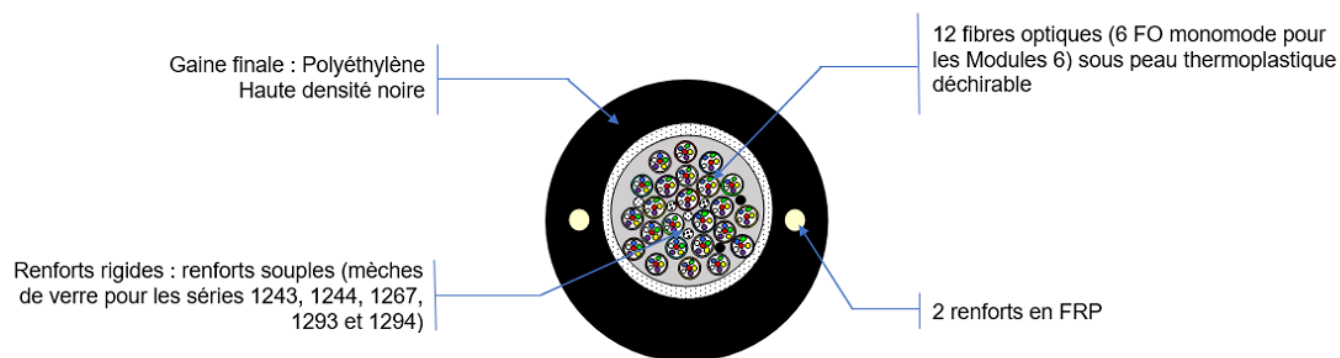

## Générales

| Référence | Gamme   | Structure | Modulo | Contenance | Code EAN      |
|-----------|---------|-----------|--------|------------|---------------|
| N8156A    | UND1533 | Z1275     | M12    | 12 FO      | 3700223635924 |
| N9486A    | UND1533 | Z1242     | M12    | 24 FO      | 3700223635931 |
| N9487A    | UND1533 | Z1242     | M12    | 36 FO      | 3700223635948 |
| N8986A    | UND1533 | Z1242     | M12    | 48 FO      | 3700223635955 |
| N8987A    | UND1533 | Z1243     | M12    | 72 FO      | 3700223635979 |
| N8988A    | UND1533 | Z1244     | M12    | 96 FO      | 3700223635986 |
| N8989A    | UND1533 | Z1244     | M12    | 144 FO     | 3700223635993 |
| N9274A    | UND1533 | Z1267     | M12    | 288 FO     | 3700223636013 |
| N8154A    | UND1533 | Z1275     | M6     | 6 FO       | 3700223636020 |
| N9914A    | UND1533 | Z1287     | M6     | 12 FO      | 3701581502118 |
| N9915A    | UND1533 | Z1292     | M6     | 24 FO      | 3701581502125 |
| N9916A    | UND1533 | Z1292     | M6     | 36 FO      | 3701581502170 |
| N9812A    | UND1533 | Z1292     | M6     | 48 FO      | 3700223636037 |
| N9917A    | UND1533 | Z1293     | M6     | 72 FO      | 3700223636044 |
| N9918A    | UND1533 | Z1294     | M6     | 96 FO      | 3700223636051 |
| N9919A    | UND1533 | Z1294     | M6     | 144 FO     | 3700223636747 |
| N9794B    | UND1533 | Z1275     | M12    | 12 FO      | 3700223636068 |
| N9796A    | UND1533 | Z1242     | M12    | 24 FO      | 3700223636075 |
| N9704A    | UND1533 | Z1242     | M12    | 36 FO      | 3700223636082 |
| N9073A    | UND1533 | Z1242     | M12    | 48 FO      | 3700223636099 |
| N8813C    | UND1533 | Z1243     | M12    | 72 FO      | 3700223636105 |
| N9071A    | UND1533 | Z1244     | M12    | 96 FO      | 3700223636112 |
| N8819C    | UND1533 | Z1244     | M12    | 144 FO     | 3700223636129 |
| N9276A    | UND1533 | Z1267     | M12    | 288 FO     | 3700223636136 |
| N9664B    | UND1533 | Z1275     | M6     | 6 FO       | 3700223636754 |
| N9082A    | UND1533 | Z1287     | M6     | 12 FO      | 3700223636143 |
| N9663B    | UND1533 | Z1292     | M6     | 24 FO      | 3700223690435 |
| N9080A    | UND1533 | Z1292     | M6     | 36 FO      | 3700223636150 |
| N9229C    | UND1533 | Z1292     | M6     | 48 FO      | 3700223690428 |
| N9078A    | UND1533 | Z1293     | M6     | 72 FO      | 3700223690411 |
| N9984A    | UND1533 | Z1294     | M6     | 96 FO      | 3701581502194 |
| N9983B    | UND1533 | Z1294     | M6     | 144 FO     | 3701581502200 |

OPTION : ACOME propose sur demande une solution pérenne de protection anti-rongeurs et/ou anti-termite ACOREX®.

## Code couleurs

| Code couleurs standard (couleur 1 à 12) |      |      |       |        |       |        |      |        |      |           |      |
|-----------------------------------------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|--------|------|-----------|------|
| 1                                       | 2    | 3    | 4     | 5      | 6     | 7      | 8    | 9      | 10   | 11        | 12   |
| Rouge                                   | Bleu | Vert | Jaune | Violet | Blanc | Orange | Gris | Marron | Noir | Turquoise | Rose |

| Couleurs Compact Tubes 13 à 24 |      |      |       |        |       |        |      |        |           |           |      |
|--------------------------------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|-----------|------|
| 13                             | 14   | 15   | 16    | 17     | 18    | 19     | 20   | 21     | 22        | 23        | 24   |
| Rouge                          | Bleu | Vert | Jaune | Violet | Blanc | Orange | Gris | Marron | Vert pâle | Turquoise | Rose |

Les Compacts Tubes 13 à 24 sont différenciés par des anneaux noirs.

## NORMES ET STANDARDS

### Générales

Fibres et câble :

- CEI/EN 60793
- CEI/EN 60794-1
- XP C93-850-3-25

## PRÉCONISATIONS

### Stockage et pose

- Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.
- Les règles de stockage, transport, et pose des câbles sont définis dans notre guide ACOPTIC.

### DOCUMENTATION

- [GUIDE ACOPTIC](#)
- [INSTRUCTION DE MISE EN OEUVRE DU CÂBLE](#)