

Boîtier de Branchement Immeuble 24 clients Monofibre

APPLICATIONS


Le Boîtier de Branchement Immeuble 24 clients monofibre permet de réaliser le raccordement jusqu'à 24 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d'abonnés. Ce boîtier est compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu. (Technologie PACe™) et avec les câbles d'adduction standards.

Ce produit possède des avantages notables : une protection totale des fibres au point de dérivation, la compatibilité avec les épissures fusions, une séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection. Dans ce boîtier, les branchements et les raccordements des abonnés sont rapides et aisés.

Ce produit est conçu pour une fixation murale et est adapté à l'installation comme point de branchement en colonne montante ou en pied d'immeuble.


Il permet de raccorder jusqu'à 24 câbles abonnés.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

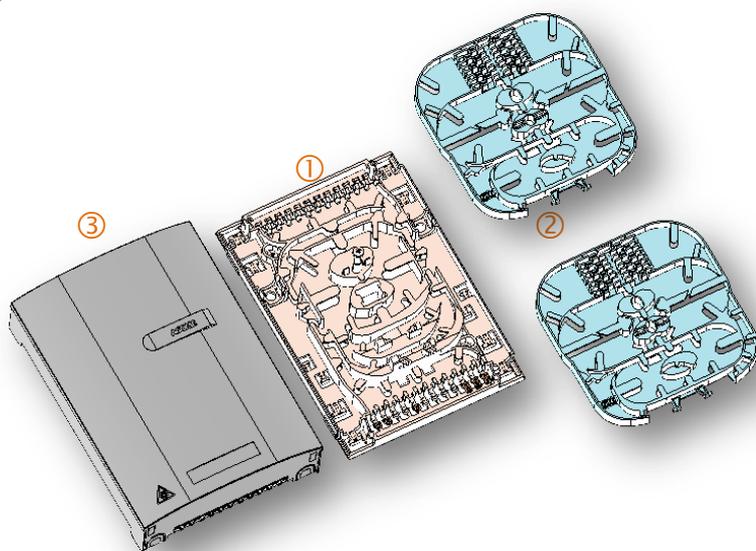

- ① Socle contenant 2 emplacements d'ancrage pour câble home PACe Ø 6,5 à 13,5mm
 - 24 ancrages individuels pour câble abonné jusqu'à Ø 4,2 mm
 - 1 zone de stockage pour module de passage
 - 1 système d'ancrage intégré pour câble adduction jusqu'à Ø 13,5mm
- ② Cassette pour stocker jusqu'à 16 protections épissures fusions de longueur 40 et 45mm.
- ③ Capot avec le logo LASER

EXEMPLES

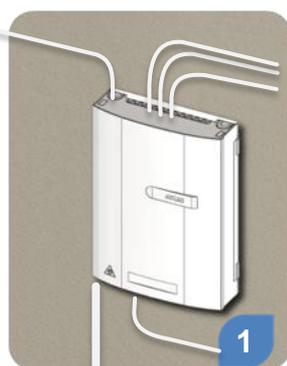

Exemple 1 :

Boîtier configuré en câblage étoile



Exemple 2 :

Boîtier avec câble Home-PACe en passage installé dans une gaine technique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Boîtier de branchement immeuble 24 clients

- Dimensions
203 x 147 x 51 mm (LxlxH)
- Matériau
Thermoplastique sans halogène
- Couleur
RAL 9010
- Degré de protection
IP40 / IK08 (EN 60-529)
- Résistance au feu
UL 94 VO

CONTENU

- ✓ 1 boîtier avec son capot principal avec une vis de fermeture.
- ✓ Boîtier équipé de 2 cassettes de stockage de 16 épissures fusions (soit 32 épissures maximum)
- ✓ 2 chevilles de fixation Nylon Ø 6 x 30mm
- ✓ 2 vis de fixation Ø4 x 38mm
- ✓ 4 colliers de serrage 3,5 x 150mm
- ✓ 1 vis auto-taraudeuse pour ancrage de câble rampant Ø 3 x 6 mm
- ✓ 1 notice de montage

REFERENCES

Produit	Pack	Référence
Boîtier de branchement immeuble 24 clients monofibre	10 pcs par carton	IC5312