


SC-6224

Contrôle de ligne HP



- 24 lignes haut-parleurs peuvent être testées automatiquement à un intervalle régulier configurable.
- Les défauts de ligne (ouverte, court-circuit, surcharge) sont signalés par des LEDs en face avant ainsi que par un signal sonore.

Modèle	SC-6224
Gamme de test d'impédance	20 Ω - 3 k Ω
Durée de test / canal	< 100 ms
Intervalle de test	5-200 min
Canaux	24
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C
Alimentation	24 V DC, 200 mA
Dimensions (LxHxP)	482 x 88 x 280 mm · 2U
Poids	4.4 kg

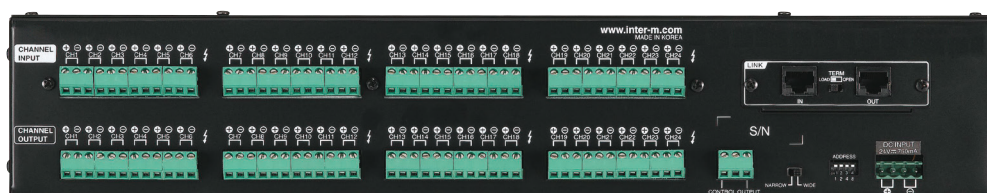

Façade arrière