

CH-420 Projecteur de son haut rendement - 20W


CH-430 Projecteur de son haut rendement - 30W



- Excellente durabilité et clarté grâce à la structure en résine synthétique.
- Utilisation intérieure et extérieure grâce au traitement hydrofuge.
- Ces projecteurs de son se fixent facilement au mur en ajustant l'angle d'orientation jusqu'à 240° verticalement et 135° à gauche et à droite.
- IP54



Bande passante

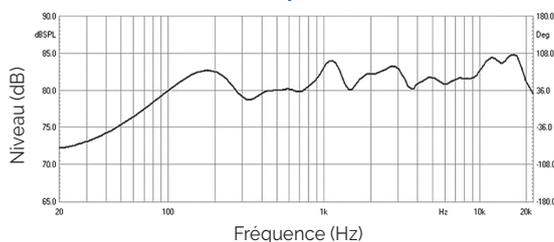

Modèle	CH-420	CH-430
Type	Projecteur de son 4"	
Puissance d'entrée 100 V	20/10 W	30/15 W
Impédance 100 V	500 Ω/1 kΩ	330/660 Ω
Réponse en fréquence (-10dB)	110 Hz ~ 12 000 Hz	110 Hz ~ 20 000 Hz
Gamme de fréquences (-20%/o)	100 Hz ~ 18 000 Hz	90 Hz ~ 20 000 Hz
Sensibilité (1W/1m, 1kHz)	93 dB	94 dB
SPL max [Cont]	106 dB	109 dB
Dispersion nominale (conique)	1kHz	110° x 180°
	4kHz	50° x 30°
Dimensions (LxHxP)	291 x 154 x 364 mm	
Poids	3.4 kg	3.5 kg
Indice protection	IP54	

Document et photos non contractuels. 02/2024