


CU-440F

Colonne intérieure - 40W

- Cette colonne prévue pour une utilisation intérieure est spécialement conçue pour répondre à la sonorisation de lieux à l'acoustique réputée difficile comme les églises, halls...
- Avec son sélecteur de puissance rotatif, cette colonne apporte une solution efficace à l'intelligibilité du message parlé.
- Son étrier de fixation offre la possibilité d'optimiser son orientation.



Directivité à 1kHz

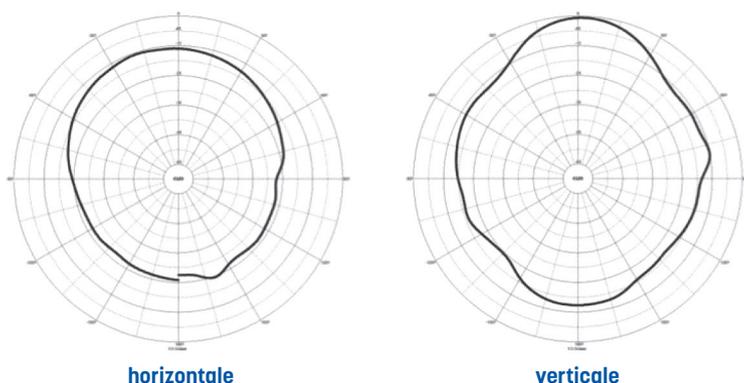

horizontale

verticale

Bande passante

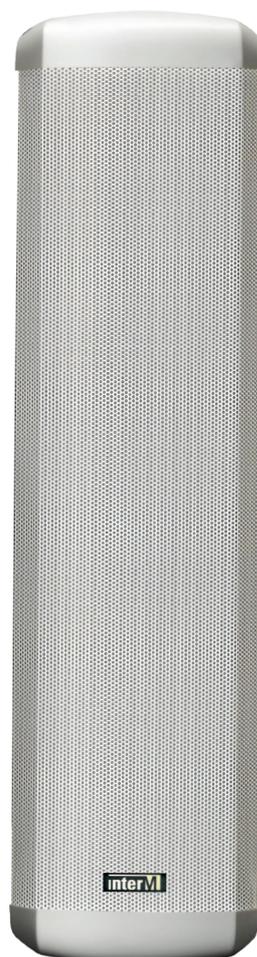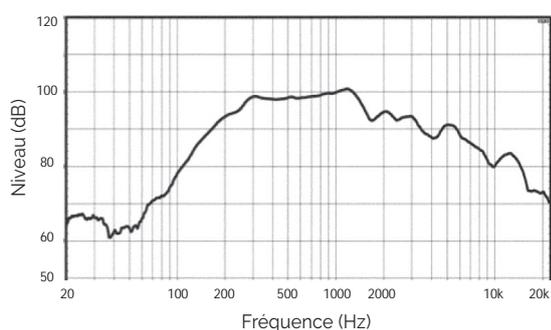

| Modèle | CU-440F |
|--------------------------|--|
| Corps | Corps en ABS + couvercles haut et bas en ABS |
| Grille | Métal |
| Haut-parleur | 4" |
| Puissance nominale | 40 W |
| Puissance 100 V | 20/40 W |
| Impédance | 250/500 Ω |
| Bande passante (-10 dB) | 135 Hz ~ 13 700 Hz |
| Sensibilité (1W/1m/1KHz) | 92 dB |
| SPL Max | 108 dB |
| Directivité HxV (1KHz) | 195° x 52° |
| Directivité HxV (4KHz) | 112° x 15° |
| Dimensions (LxHxP) | 156 x 600 x 129 mm |
| Poids | 4,76 kg |
| Certification | KS |
| Accessoire | Support mural inclus |