CU-9060
Colonne exérieure 2 voies - 60W

- La colonne CU-9060 est une enceinte hautes performances spécialisée pour les environnements exigeants.
- Elle est équipée d'un haut-parleur haute performance qui permet une transmission vocale claire à distance.
- Elle est conçue pour être durable avec un design étanche à l'eau et à la poussière (IP65), un corps en aluminium et une grille en acier galvanisé.
- Par conséquent, elle est particulièrement adaptée pour des installations spéciales telles que les environnements salins et les installations portuaires qui doivent faire face à la corrosion ainsi que les usines qui nécessitent une protection contre la poussière.
- L'étrier de fixation offre la possibilité d'optimiser son orientation.

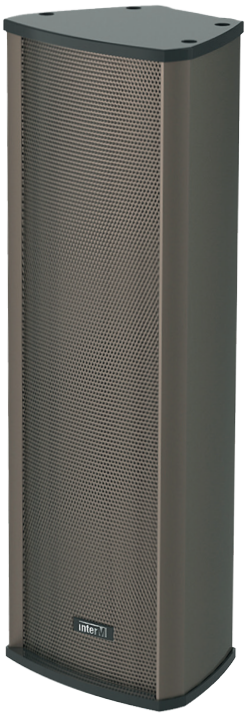

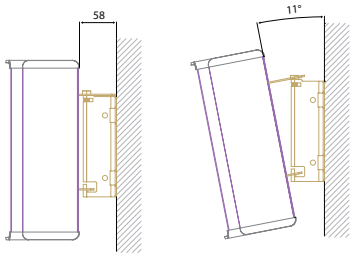

Vertical maximum 11°

Étrier de fixation

Bande passante

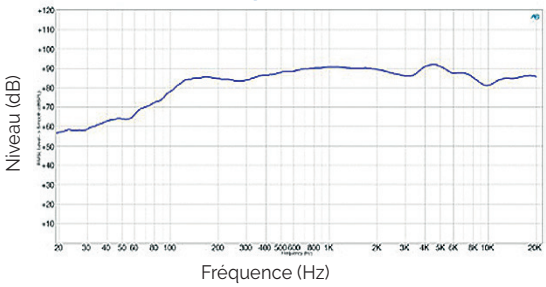

Directivité

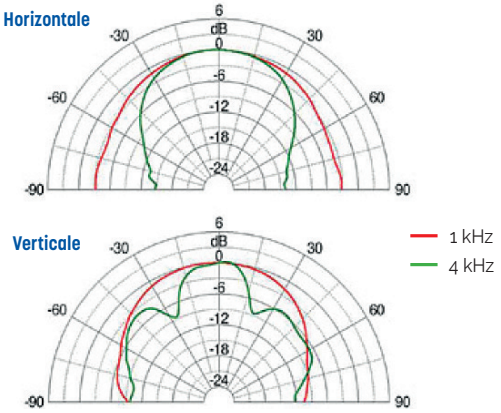

Modèle	CU-9060
Corps et grille	Aluminium / Acier galvanisé
Puissance nominale	60 W
Puissance 100 V	30/60 W
Impédance	166/330 Ω
Bande passante (-10 dB)	105 Hz ~ 20 000 Hz
Sensibilité (1W/1m/1KHz)	90 dB
SPL Max	110 dB
Directivité HxV (1KHz)	180° / 90°
Directivité HxV (4KHz)	120° / 40°
Dimensions (LxHxP)	160 x 450 x 125 mm
Poids	4.66 kg
Indice de protection	IP 65

Document et photos non contractuels. 02/2024