



MS 650TB VA - MS 650TW VA

Enceintes murales 2 voies - 50W

- Les enceintes compactes murales de la série MS impressionnent par leur design sophistiqué et leur son puissant.
- Elles sont parfaitement adaptées aux installations nécessitant une haute qualité sonore.
- Elles sont équipées d'un système de haut-parleur 2 voies de qualité ainsi que d'un transformateur 100 V disposant de trois réglages de puissance.
- Conçues en ABS résistant aux chocs et aux UV, elles assurent une stabilité durable.
- Pour plus de fiabilité, elles disposent d'un fusible thermique et les haut-parleurs sont traités contre l'humidité.
- Ces enceintes sont également protégées contre les influences environnementales grâce à leur classe de protection IP 65.

EN 54 24





MS 650TB VA (Noir)




MS 650TW VA (Blanc)

Modèle	MS 650TB VA - MS 650TW VA
Corps et grille	ABS
Puissance nominale	50 W
Impédance nominale	200 Ω
Puissance 100 V	50 / 25 / 12,5 / 6,25 W
Impédance	200 / 400 / 800 / 1 600 Ω
Bande passante	52 - 25 000 Hz
Sensibilité (1W/1m)	88,8 dB
SPL MAX 1m	105,1 dB
Directivité (H-V) à 500 Hz	360° x 360°
Directivité (H-V) à 1 kHz	200° x 155°
Directivité (H-V) à 2 kHz	110° x 120°
Directivité (H-V) à 4 kHz	80° x 25°
HP	6"
Dimensions (LxHxP)	205 x 330 x 192 mm
Poids	3,65 kg
Température utilisation	-25°C ~+70°C
Indice protection	IP 65 - IK 09
Couleur	MS 650TB VA : Noir / MS 650TW VA : Blanc

Diagrammes polaires

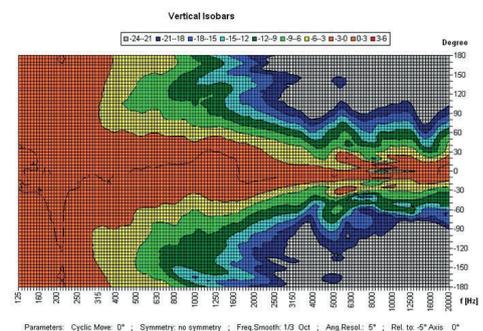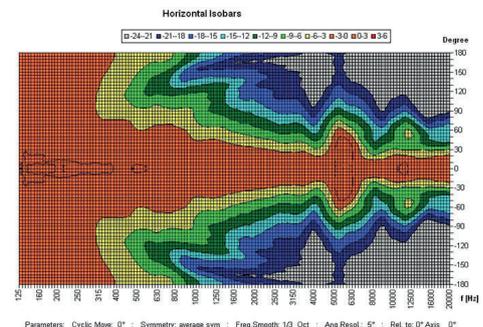

Bande passante

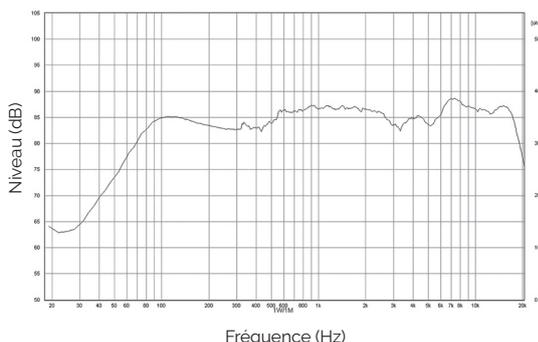

 n° 1438 22 Certificat n°: 1438-CPR-0870 Majorcom 56 chemin de la Flambrère 31300 TOULOUSE FRANCE	EN 54-24 Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	MS 650TB VA MS 650TW VA Type B

Document et photos non contractuels. 02/2024