



AQB21.1



AQB2000

Symaro™

## Accessoires de fixation

**AQB2000****AQB21.2**

---

Accessoires pour le montage des sondes de pression différentielle de série QBM....

- Pour un montage simple et rapide
- Adaptés à différentes applications
- Adaptateur AQB21.2 pour le montage de la sonde de pression sur rails DIN (mécanisme d'encliquetage)
- Équerre de fixation AQB2000 pour le montage de la sonde de pression sur des gaines isolées

### Domaine d'application

---

L'équerre de fixation **AQB2000** sert à monter les sondes de pression différentielle de série QBM sur des gaines d'air isolées. Les sondes peuvent être encliquetées sur le cadre, pour être montées rapidement, simplement et sans outils.

L'adaptateur pour rail **AQB21.2** sert à monter les sondes de pression différentielle de série QBM sur des rails DIN de dimensions 35 x 7,5.

La sonde est fixée par encliquetage sur l'adaptateur.

## Références et désignations

---

<i>Référence</i>	<i>Désignation</i>
<b>AQB2000</b>	Équerre de fixation
<b>AQB21.2</b>	Adaptateur pour rails DIN HT 35-7.5

## Commande et livraison

---

À la commande, préciser la quantité (pour l'AQB21.2, le nombre de jeux), la référence et le code article.

*Exemple :*

1 jeu d'adaptateurs AQB21.2 pour rails DIN HAT 35-7.5

Les adaptateurs pour rails DIN sont livrés par 5, soit 1 jeu.

Les équerres de fixation sont livrées à l'unité.

AQB21.2 et AQB2000 sont accompagnés d'une notice de montage.

## Combinaison d'appareils

---

Les accessoires de fixation AQB... sont compatibles avec toutes les sondes de pression différentielle QBM... : soit les types QBM2.../QBM3.. ainsi que les QBM4... certifiés.

L'adaptateur **AQB21.2** permet de monter ces sondes de pression différentielle sur des rails DIN de type HAT 35-7.5.

On utilise l'équerre de fixation **AQB2000** pour les gaines d'air isolées. Elle permet la fixation des sondes de pression différentielle sur des gaines isolées avec une épaisseur d'isolation de 40 mm maximum.

## Indications de montage

---

**AQB2000** L'appareil s'encastre sur l'équerre de fixation et se retire en le tirant fermement. L'équerre de fixation est accompagnée de la notice de montage M1590x.

**AQB21.2** L'adaptateur et la sonde de pression différentielle peuvent être fixés sur rails DIN sans outils.

L'adaptateur est accompagné de la notice de montage CE1M1910xx.

Voir les exemples d'application ci-après.


## Caractéristiques techniques

---


	<b>AQB21.2</b>	<b>AQB2000</b>
Matériau	Polyamide 66	Acier galvanisé
Poids, emballage inclus	12 g	64 g
Contenu de l'emballage	5 pièces	1 pièce

## Exemples d'application

### AQB2000

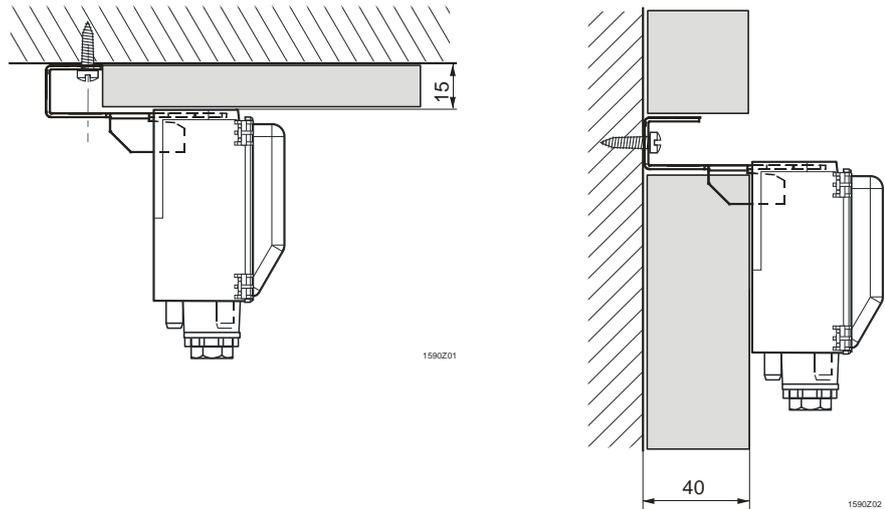


### AQB21.2

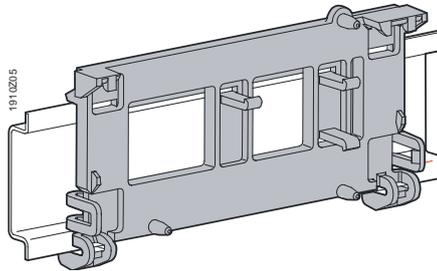


## Encombrements

### Adaptateur pour montage sur rails AQB21.2

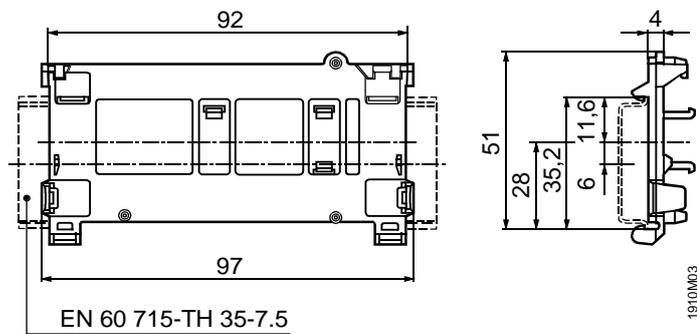

Équerre de fixation  
AQB2000

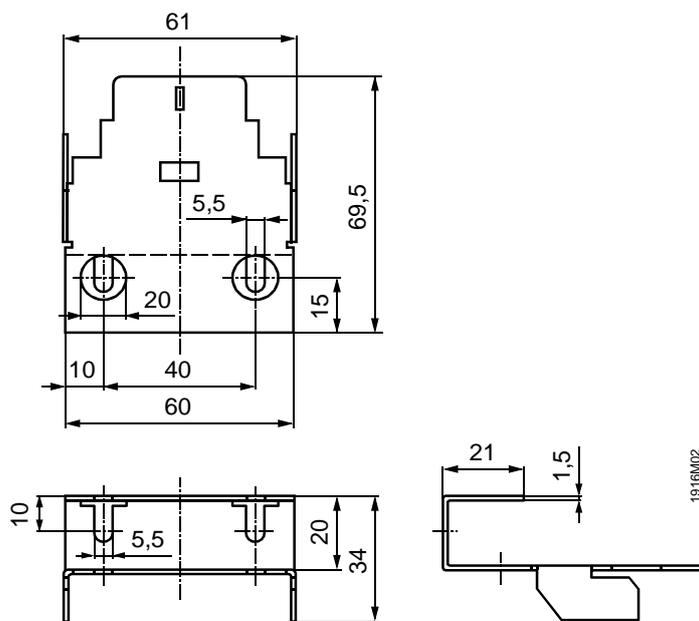

Dimensions en mm