



Réf : 070791

## Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HF blanc

Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HF blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:117,6lm/W

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 320mm et épaisseur 58mm. IP55. Installation en 3mn chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. Détecteur hyperfréquence int



### Données Générales :

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire          | Hublots         |
| Type de source          | Platine LED     |
| Nombre de source        | 1               |
| Durée de vie L80B10     | 60000h          |
| Type de déclenchement   | Hyper Fréquence |
| T° de fonctionnement    | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur     | Polycarbonate   |
| Matériaux anneau/corps  | Polycarbonate   |
| Couleur                 | Blanc RAL 9003  |
| Garantie                | 5 ans           |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Oui             |

### Données Mécaniques :

|                     |      |
|---------------------|------|
| Longueur (mm)       |      |
| Largeur (mm)        | 58.0 |
| Diamètre (mm)       | 320  |
| Profondeur (mm)     |      |
| Entraxe de fixation | 200  |
| Poids (kg)          | 0.73 |
| Antivandale         | Oui  |

### Données électriques :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse    | 17 W         |
| Facteur de puissance   | 0,99         |
| Classe électrique      | II           |
| Classe énergétique     | autre        |
| Dimmable               | Non          |

### Données Photométriques :


|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux utile (lumen)              | 2000 lm     |
| Efficacité du luminaire         | 117.65 lm/W |
| Intensité lumineuse             | A           |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000        |
| IRC                             | 80          |
| Risque photobiologique          | GR0         |

### Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

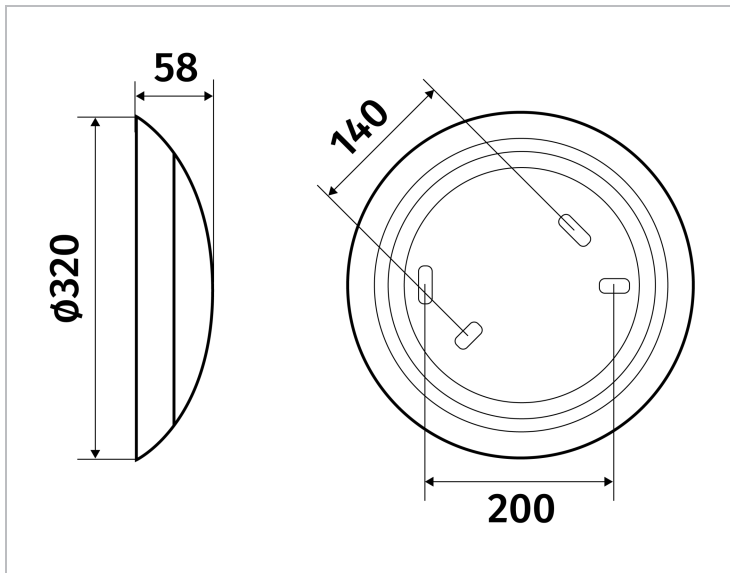

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

