



Vernaco Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:117,6lm/W

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 320mm et épaisseur 58mm. IP55. Installation en 3mn chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. Détecteur hyperfréquence int



Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	60000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Éligible CEE/BAR EQ 110	Non

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	58.0
Diamètre (mm)	320
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	200
Poids (kg)	0.717
Antivandale	Oui


Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	17 W
Facteur de puissance	0,99
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Flux utile (lumen)	2000 lm
Efficacité du luminaire	117.65 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

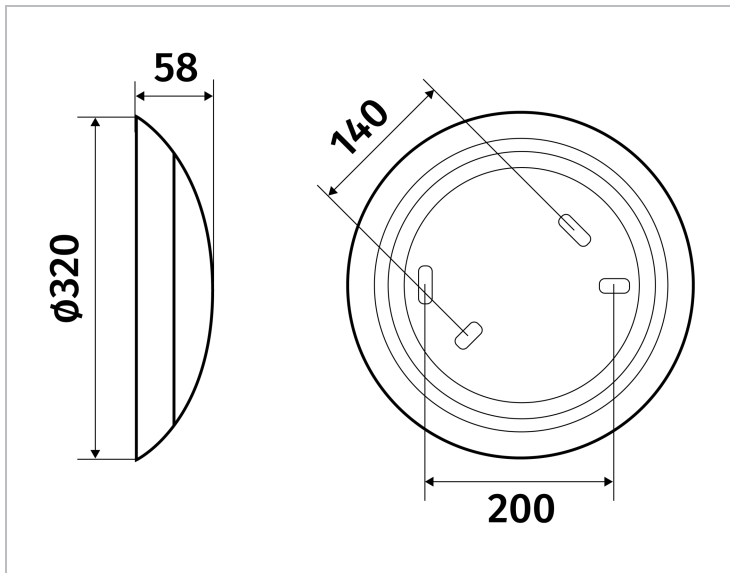

Performance énergétique



Courbes photométriques

