



Réf : 070825

Vernosc Néo T1 LED 1100lm 3000/4000K HFA gris 7016

Hublot LED Vernosc Néo T1 1100lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A gris 7016, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 ° C, efficacité:91,6lm/W

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer Diamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1) Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant Platine LED avec driver intégré Détecteur hyperfréque



Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	60000h
Type de déclenchement	Hyper Frequence
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7016
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	58.0
Diamètre (mm)	260
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	110
Poids (kg)	0.455
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineaire	12 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	1100 lm
Efficacité du luminaire	91.67 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

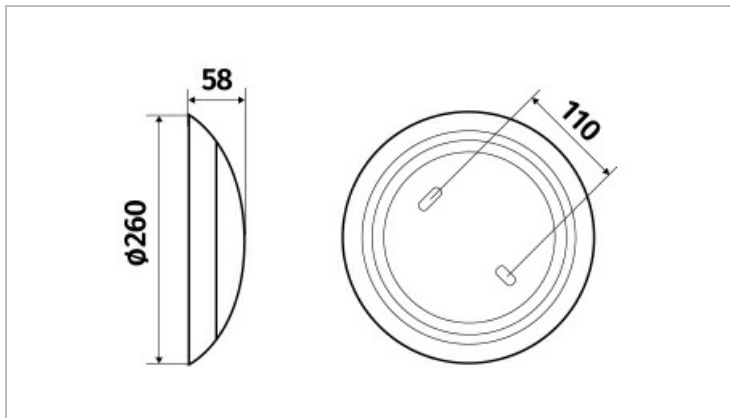

Performance énergétique



Courbes photométriques

