



Hublot Atoll C320 LEI 2700lm 4000K antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:21 W, L80/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:128,6lm/W

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d'apporter un éclairage indirect décoratif.

Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl



Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	5 ans
Éligible CEE/BAR EQ 110	Non

Longueur (mm)	320.0
Largeur (mm)	103.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	320.0
Entraxe de fixation	258
Poids (kg)	1.66
Antivandale	Oui


Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	21 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Flux utile (lumen)	2700 lm
Efficacité du luminaire	128.57 lm/W
Intensité lumineuse	21.1 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

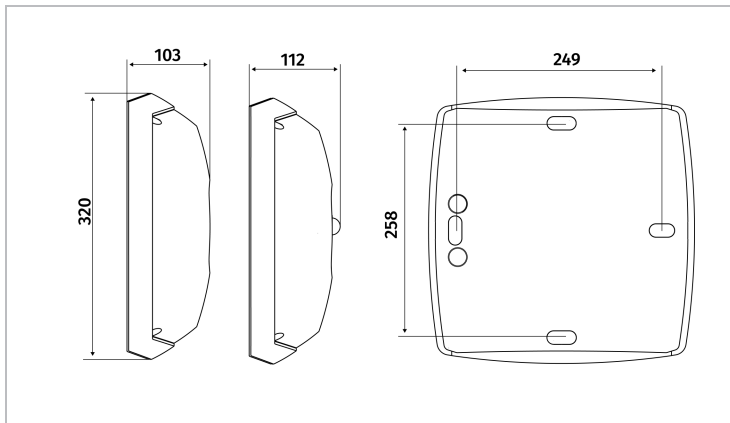

Performance énergétique



Courbes photométriques

