



Hublot Atoll C320 LEI 2700lm 4000K antivandale gris 7039, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:128,6lm/W


Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d'apporter un éclairage indirect décoratif.

Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl




- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

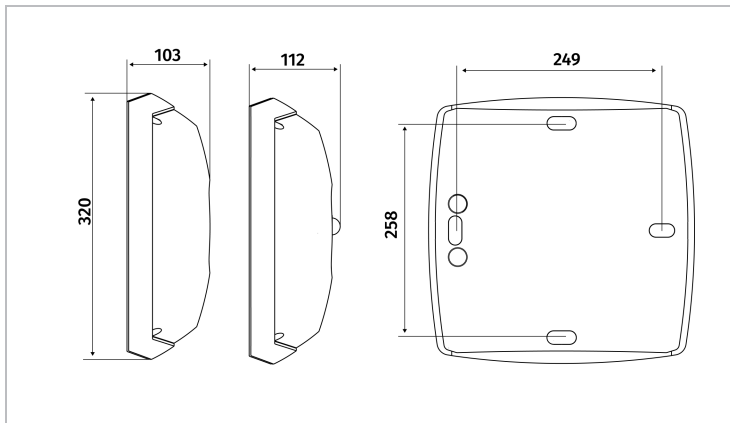

Performance énergétique



Courbes photométriques

