



Hublot LED Sextant 2700lm 3000K antivandale gris 7024, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:23,6 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:114,4lm/W

Hublot rond au caractère contemporain dont l'anneau est en polycarbonate lisse et brillant, disponible en blanc ou gris. Diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour. Diam 350mm, prof 102



Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7024
Garantie	5 ans
Éligible CEE/BAR EQ 110	Non

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	102.0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	255
Poids (kg)	1.6
Antivandale	Oui


Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	23,6 W
Facteur de puissance	0,93
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Flux utile (lumen)	2700 lm
Efficacité du luminaire	114.41 lm/W
Intensité lumineuse	14.033333333333333 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

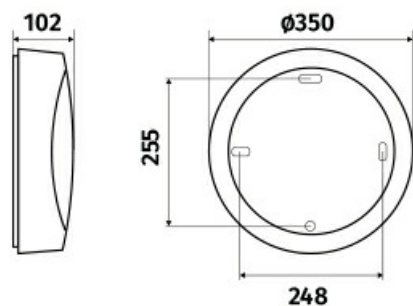

Performance énergétique



Courbes photométriques

