



Hublot LED Squad 1500lm 4000K 24/24 antivandale blanc, classe II, >IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:100lm/W

Hublot fonctionnel avec corps et diffuseur polycarbonate blanc. Assemblage en deux parties : diffuseur solidaire de l'anneau. Equipé d'une platine LED 15W 4000K. Flux utile 1200 lm.

Fonctionnement 24h/24h Diamètre 350mm, profondeur 110mm. Montage



Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	110.0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	250
Poids (kg)	1.3
Antivandale	Oui


Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	15 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Flux utile (lumen)	1500 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	14.3666666666667 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

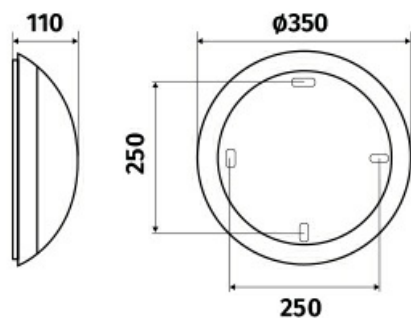

Performance énergétique



Courbes photométriques

