




Hublot LED Super 62 E27 500lm 3000K blanc, classe II, IK08, IP44, applique/plafond, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test fil incand.:650 °C, efficacité:50lm/W

Hublot fonctionnel idéal rénovation. Embase en polypropylène et diffuseur polycarbonate conique blanc. Solution antivandale: 2 points de fixation avec rattrapage de jeu. Verrouillage du diffuseur assuré par une vis inviolable. SSL.



- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

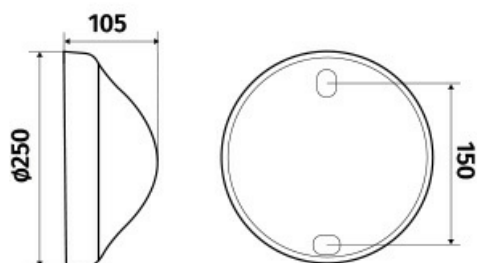

Performance énergétique



Courbes photométriques

