ISMA1

Sirène compacte zone 0 100 dB(A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	100 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	49 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance :	3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume :	Par potentiomètre : max. -10 dB

Général

Alimentation :	16 à 28 Vcc par barrière Zener
Les paramètres de sortie de la barrière Zener ne doivent pas excéder :	Uo : 28 Vcc | Io : 93 mA | Po : 660 mW
Humidité relative :	90 %
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm
Borniers :	0,5 - 2,5 mm²
Matériau :	ABS auto-extinguible
Couleur matériau :	Rouge

Zones 0, 1, 2 | IP 65 | +60°C -40°C

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

ATEX/IECEx

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C à +60 °C

Voir certificat pour agrément selon voltage

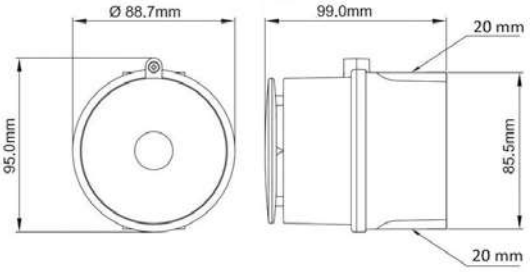

Référence	Commentaire	Poids
ISMA1	Sirène 100 dB(A) zone 0 : 16 à 28 Vcc via barrière zener, 25 mA à 24 Vcc via barrière 28 V 300 Ohm	228 g
Z728	Barrière Zener pour ISMA1, voir détail page 174	150 g
Z928	Barrière Zener pour ISMA1, pour surveillance de ligne, voir détail page 174	150 g

A105NISV2

Sirène zone 0 105 dB(A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	105 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	49 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance :	3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume :	Par potentiomètre : max. -9 dB

Général

Alimentation :	16 à 28 Vcc par barrière Zener
Les paramètres de sortie de la barrière Zener ne doivent pas excéder :	Uo : 28 Vcc | Io : 93 mA | Po : 660 mW
Humidité relative :	90 %
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm
Borniers :	0,5 - 2,5 mm²
Matériau :	ABS auto-extinguible
Couleur matériau :	Rouge

Zones 0, 1, 2 | IP 66 | +60°C -40°C

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C à +60 °C

Voir certificat pour agrément selon voltage

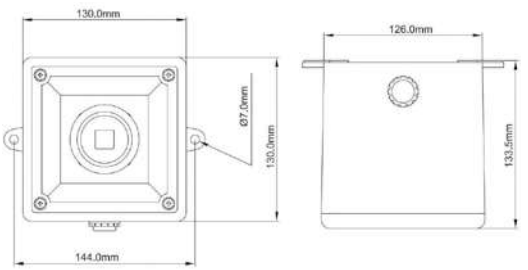

Référence	Commentaire	Poids
A105NISV2024	Sirène 105 dB(A) zone 0 : 16 à 28 Vcc via barrière zener, 25 mA à 24 Vcc via barrière 28 V 300 Ohm	750 g
Z728	Barrière Zener pour A105NISV2, voir détail page 174	150 g
Z928	Barrière Zener pour A105NISV2, pour surveillance de ligne, voir détail page 174	150 g