



AUTELDAC5

**Téléphone ATEX
gaz et poussières**

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

Robuste, à l'épreuve des intempéries,
résiste aux conditions industrielles
les plus sévères



POINTS FORTS

Trois boutons mémoire d'appel direct
Montage mural ou à plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode communication :	Analogique
Puissance sonore :	90 dB
Indice de protection :	IP66 (cordon spiralé) IP54 (cordon acier)
Humidité relative :	95%
Poids :	3.2 kg
Dimensions :	H292 x L190 x P140 mm
Entrée de câble :	2 x M20 (bouchons et PE fournis)
Section de câble :	0,5 -2,5 mm ²
Matériau du boîtier :	Polyester renforcé de fibre de verre
Matériau du clavier :	Membrane tactile étanche
Température d'utilisation :	-20 °C à +60 °C
Fixation montage :	Montage mural ou à plat
Cordon du combiné :	Spiralé ou Acier inoxydable anti-arrachement
Relais téléphonique :	1 contact pour l'amplification téléphonique Pouvoir de coupure 230 Vca 3 A

OPTION

Version VoIP page 265

Pour zones dangereuses



Puissance sonore dB (A)



Pour zones dangereuses



Température d'utilisation



Classe de gaz



Poids




Indice de protection



AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

Cordon spiralé, hormis la version pour casque
II 2G Ex e ib mb IIC T4 Gb (-20°C à +60°C)
II 2G Ex e ib mb IIC T5 Gb (-20°C à +50°C)
II 2D Ex ibD tb IIIC T180°C Db (-20°C à +60°C)

Cordon acier et/ou version pour casque
II 2G Ex e ib mb IIC T4 Gb (-20°C à +60°C)
II 2G Ex e ib mb IIC T5 Gb (-20°C à +50°C)
BASEEFA 14 ATEX 0362 | IECEx BAS 14.0165
Version Casque : ATEX uniquement (non IECEx)

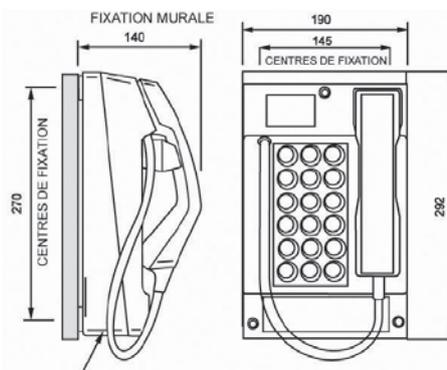

Choisissez votre référence

Référence	Commentaires	Clavier	Cordon	IP	Zones	Poids
AUTELDAC5-18T-SP	Analogique	18 touches	Spiralé	IP66	1, 2, 21, 22	3,2 kg
AUTELDAC5-18T-IN	Analogique	18 touches	Acier armé	IP66	1, 2, 21, 22	3,2 kg
AUTELDAC5-0T-SP*	Analogique	sans clavier	Spiralé	IP66	1, 2, 21, 22	3,2 kg
AUTELDAC5-0T-IN*	Analogique	sans clavier	Acier armé	IP66	1, 2, 21, 22	3,2 kg
AUTELDAC5-18T-SP-PC	Analogique Avec prise casque	18 touches	Spiralé	IP54	1, 2	3,2 kg
AUTELDAC5-18T-IN-PC	Analogique Avec prise casque	18 touches	Acier armé	IP54	1, 2	3,2 kg
AUTELDAC5-0T-SP-PC*	Analogique Avec prise casque	sans clavier	Spiralé	IP54	1, 2	3,2 kg
AUTELDAC5-0T-IN-PC*	Analogique Avec prise casque	sans clavier	Acier armé	IP54	1, 2	3,2 kg
AUTELDAC5-CASQUE	Casque ATEX pour téléphone AUTELDAC avec option prise casque -PC					

*Numérotation automatique d'un numéro préalablement mémorisé

Recommandations



PL511 BOÎTIER DE RACCORDEMENT
page 222



AMPLIFICATEURS TÉLÉPHONIQUES
page 268



CASQUE POUR AUTELDAC5
page 88



CABINES D'INSONORISATION
page 271