

**Avertisseurs combinés robuste pour des environnements extrêmes****APELODLX105 & APELODLHLED105**

L'innovation de nos produits AE&T nous a conduits à développer une nouvelle gamme de combinés pour des applications dans des environnements extrêmement difficile. Les nouveaux APELODLX105 et APELODLHLED105 sont également disponible en version Xénon et LED pour répondre à toutes les exigences de nos clients.

Ces nouvelles générations d'alarmes peuvent permettre d'enregistrer puis stocker jusqu'à 2 minutes de messages.

Un boîtier robuste en fonte d'aluminium et une grille de protection optique offrent une meilleure protection mécanique, à la température, et aux UV par rapport à des modèles en plastique. L'utilisation des ces combinés peut donc s'avérer prépondérant lorsque l'on doit faire face à des situations extrême ou la robustesse des produits prédomine.


### Les points forts

- Une protection accrue pour des produits électroniques.
- Combinés avec feu Xénon (5 Joules) ou à LED (120 Candela)
- IP 66 offrant une excellente protection contre les intempéries
- 32 sons disponibles dont NFS 32001
- Grille de protection optique

## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	66
<b>poids</b>	1,85
<b>dimensions</b>	180 x 125 x 130
<b>tensions disponibles</b>	12Vcc; 24Vcc,
<b>Consommation</b>	756 mA (12 Vcc); 506 mA (24Vcc); version LED 413 mA (24Vcc)
<b>T° utilisation</b>	*-25 à +55 °C
<b>Certificats</b>	EN54-3
<b>Caractéristiques techniques sonore</b>	
<b>Puissance sonore (dB à 1m)</b>	105
<b>Nombres sons</b>	32 ; 2 minutes de messages enregistrables
<b>Choix sons</b>	32
<b>Caractéristiques techniques lampe</b>	
<b>Type optique</b>	Feux Xenon ou LED
<b>Puissance</b>	5J
<b>Puissance lumineuse</b>	120 cd
<b>Couleurs disponibles</b>	transparent, orange, rouge, bleu, jaune, vert
<b>Durée de vie</b>	70% efficacité après 8 millions d'éclairs
<b>Options</b>	Existe en version LED, Grille de protection pour l'optique,

## Dimensions

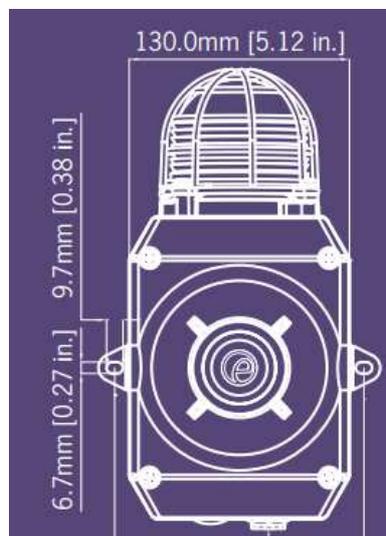

## Références

APELODLX105012	12Vcc	<b>Combiné vocal 105dB à 1m, feu flash 5 J</b>
APELODLX105024	24Vcc	
APELODLHLED105	24 Vcc	<b>Combiné vocal 105 dB à 1m, feu LED 120 cd</b>