



CWBATEX

Feu Xénon 5 J : Flash

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi



POINTS FORTS

Forme compacte
Chambre de raccordement Exe
Bride pour montage sur mât en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Puissance lumineuse : 5 Joules
Technologie : Xénon
Modes de fonctionnement : Flash : 1 Hz

Général

Indice de protection : IP66
Humidité relative : 90 % à 20 °C
Température d'utilisation : -40 à +50 °C (voir certificat)
Fixation montage : Murale, ou équerre en option
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon et PE 6-13mm inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Poids : 1,24 kg
Matériau : Corps : aluminium
Calotte : PC
Grille de protection et équerre : inox 316 (A4)
Bouchon et PE : laiton nickelé
Couleur matériau : Jaune et noir

Zones
1,2
21,22

IP
66

+50°C
-40°C


AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

DNV

ATEX/IECEx

II 2G Ex d e IIC T6 Gb -40 °C à +40 °C
II 2G Ex d e IIC T5 Gb -40 °C à +50 °C
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -40 °C à +40 °C (T6)
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -40 °C à +50 °C (T5)

Voir notice pour spécificités agréments par tensions

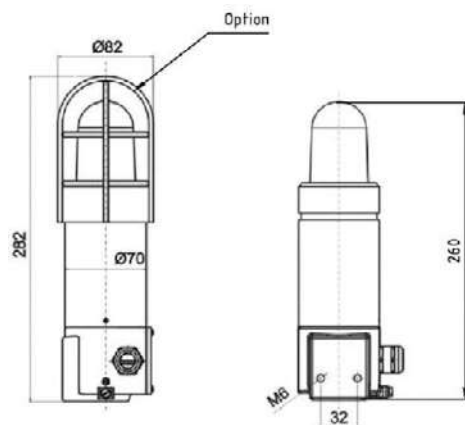

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Technologie et Puissance	Modes de fonctionnement	Tension	Tolérance	Consommation
CWBATEX012024048X	Xénon 5 Joules	Flash : 1 Hz	12 Vcc	12 - 48 Vcc ±10%	500 mA
			24 Vcc	12 - 48 Vcc ±10%	400 mA
			48 Vcc	12 - 48 Vcc ±10%	300 mA
			24 Vca	24 - 42 Vca ±10%	500 mA
CWBATEX080X	Xénon 5 Joules	Flash : 1 Hz	60 Vcc	60 - 80 Vca ±10%	110 mA
CWBATEX110X	Xénon 5 Joules	Flash : 1 Hz	80 Vcc	60 - 80 Vca ±10%	130 mA
CWBATEX230X	Xénon 5 Joules	Flash : 1 Hz	115 Vca	110 - 127 Vcc ±10%	110 mA
			230 Vca	230 Vca ±10%	80 mA

Accessoires

Référence	Description
CWBATEXCAGE	Cage de protection
CWBATEXEQU	Équerre de fixation murale
CWBATEXPLAQ	Plaque de montage
CWBATEXCOND114	Montage sur tube 1"1/4
CWBATEXCOND112	Montage sur tube 1"1/2
CWBATEXCOND2	Montage sur tube 2"
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)