F1 VERSION 2

Sirène compacte 100 dB (A)

1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi



POINTS FORTS

Sirène compacte
Faible consommation
Boîtier avec ou sans pattes de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	100 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	10 sons dont NF S32-001
Réglage du volume :	Par potentiomètre : max. -12 dB
Synchronisation :	Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection :	IP66
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-40 à +55 °C
Surveillance de ligne :	Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)
Borniers :	0,5 - 1,5 mm²
Matériau :	Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Couleur matériau :	Corps : rouge


OPTIONS

Corps blanc (-B) ou gris (-G)
Boîtier sans patte de fixation (-S)
Tropicalisation (sur demande)

IP 66 | +55°C -40°C | EN 54-3 | UL | MED

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
EN 54-3 (24 Vcc)
UL / cUL
MED (24 Vcc)

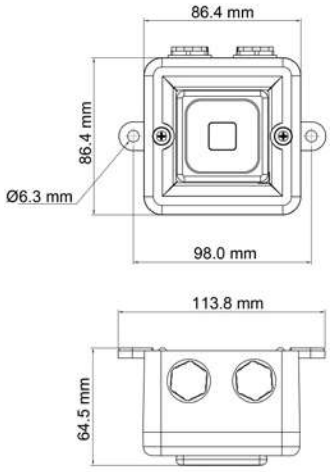

Référence	Nbre de sons à distance	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
F1V2024	2	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	25 mA	300 g
F1V2024A	1	24 Vca	±10 %	40 mA	300 g
F1V2115	1	115 Vca	±10 %	27 mA	300 g
F1V2230	1	230 Vca	±10 %	39 mA	300 g